



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁷ : B60K 6/04 // 41/00	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/23295 (43) Date de publication internationale: 27 avril 2000 (27.04.00)
--	-----------	--

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/02513

(22) Date de dépôt international: 15 octobre 1999 (15.10.99)

(30) Données relatives à la priorité:
98/13001 16 octobre 1998 (16.10.98) FR(71) Déposant (*pour tous les Etats désignés sauf US*): RENAULT
[FR/FR]; 34, quai du Point du Jour, F-92109 Boulogne
Billancourt (FR).

(72) Inventeurs; et


(75) Inventeurs/Déposants (*US seulement*): BASTIEN, Rémi
[FR/FR]; 7, Petit Sentier de la Savoie, F-92320 Châtillon
(FR). CORNET, Pierrick [FR/FR]; 2, rue du Petit Chemin,
La Montagne, F-91150 Morigny Champigny (FR).(74) Mandataire: FERNANDEZ, Francis; Renault Technocentre,
Dépt. 0267 - TCR AVA 056, 1, avenue du Golf, F-78288
Guyancourt (FR).(81) Etats désignés: BR, JP, KR, US, brevet européen (AT, BE,
CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: HYBRID ENGINE TRANSMISSION UNIT

(54) Titre: GROUPE MOTOPROPULSEUR HYBRIDE

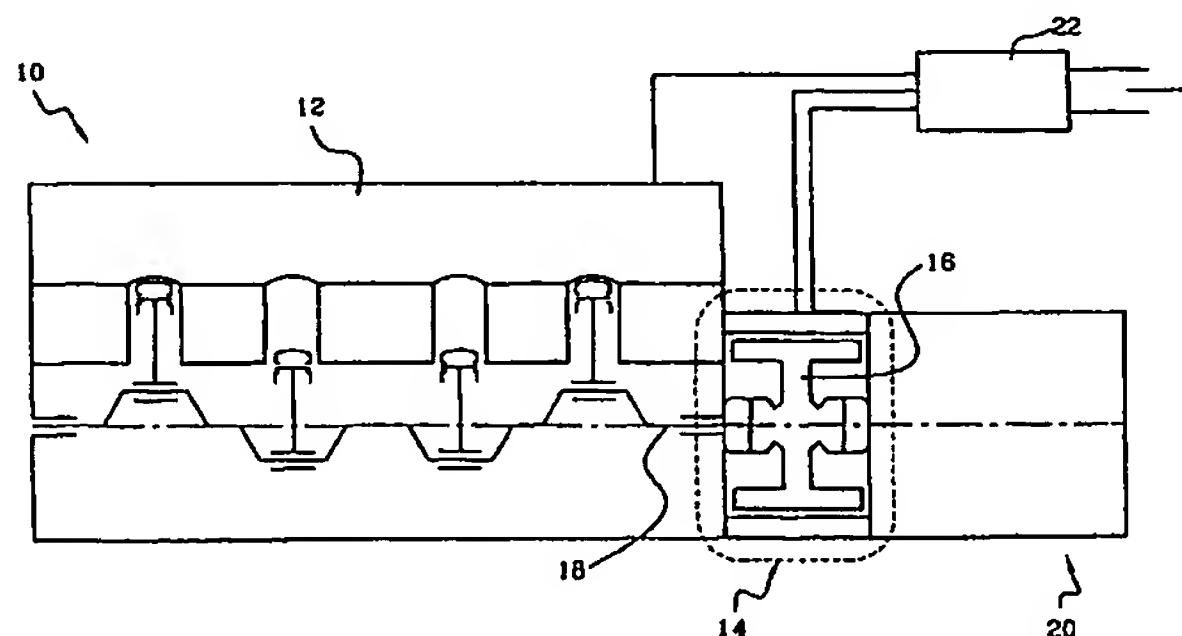

(57) Abstract

The invention concerns an engine transmission unit for a motor vehicle comprising an internal combustion engine and an electric machine, wherein, for certain running states of the internal combustion engines, the latter is powered with a so-called lean air/fuel mixture wherein air exceeds fuel, and wherein the internal combustion engine includes an exhaust circuit provided with a device for storing nitrogen oxide molecules present in the exhaust gases. The invention is characterised in that for certain running states of the engine transmission unit, the operating mode of the electric machine is determined by a unit controlling the engine transmission unit so as to maintain a temperature of the exhaust gases in the device storing the nitrogen oxide molecules within a specific temperature range.

(57) Abrégé

L'invention propose un groupe motopropulseur pour un véhicule automobile, du type comportant un moteur à combustion interne et une machine électrique, du type dans lequel, pour certains états de fonctionnement du moteur à combustion interne, celui-ci est alimenté avec un mélange air/carburant dit pauvre dans lequel l'air est en excès par rapport au carburant, et du type dans lequel le moteur à combustion interne comporte un circuit d'échappement muni d'un dispositif de stockage des molécules d'oxydes d'azote présents dans les gaz d'échappement, caractérisé en ce que pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur, le mode d'utilisation de la machine électrique est déterminé par une unité de gestion du groupe motopropulseur afin de maintenir une température des gaz d'échappement dans le dispositif de stockage des molécules d'oxydes d'azote à l'intérieur d'une plage de températures déterminée.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yugoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

Groupe motopropulseur hybride

L'invention concerne un groupe motopropulseur hybride dans lequel la machine électrique est utilisée pour réguler la température des gaz d'échappement au niveau d'un dispositif
5 de traitement des gaz d'échappement.

L'invention se rapporte plus particulièrement à un groupe motopropulseur pour un véhicule automobile, du type comportant un moteur à combustion interne susceptible
10 d'entraîner au moins une roue motrice du véhicule et une machine électrique qui est susceptible d'être utilisée selon un mode génératrice ou selon un mode moteur dans lequel elle participe à l'entraînement du véhicule, du type dans lequel, pour certains états de fonctionnement du moteur à combustion
15 interne, celui-ci est alimenté avec un mélange air/carburant dit pauvre dans lequel l'air est en excès par rapport au carburant, et du type dans lequel le moteur à combustion interne comporte un circuit d'échappement muni d'un dispositif de traitement des gaz d'échappement.

20 L'invention va plus particulièrement être décrite dans le cadre d'un groupe motopropulseur hybride particulier. Ce groupe motopropulseur est constitué d'un moteur à combustion interne muni d'une machine électrique intégrée au volant d'inertie. Dans un tel groupe, la machine électrique ne peut
25 délivrer qu'une part très faible de la puissance maximale du moteur thermique qui reste donc la source principale de puissance motrice du véhicule. La machine est liée au volant d'inertie du moteur thermique, c'est-à-dire que le volant d'inertie est en réalité constitué pour l'essentiel par le rotor de
30 la machine électrique. Ce dernier est donc lié directement à l'arbre moteur du moteur thermique, et il est généralement

interposé entre le moteur thermique et un organe de transmission tel qu'une boîte de vitesses.

Dans ce cadre, la machine électrique est généralement une machine qui peut être utilisée soit en mode moteur, soit en mode génératrice. En mode génératrice, la machine électrique remplace alors l'alternateur pour fournir un courant électrique destiné à être utilisé dans le circuit électrique du véhicule ou à être stocké dans une batterie d'accumulateurs. Au contraire, en mode moteur, la machine électrique est alimentée par du courant précédemment stocké dans la batterie d'accumulateurs et elle fournit un couple moteur sur l'arbre moteur, ce couple moteur s'ajoutant donc à celui du moteur thermique pour être transmis aux roues motrices du véhicule.

Jusqu'à présent, il est connu d'utiliser la machine électrique en mode moteur pour démarrer le moteur thermique, pour réduire les acyclismes du moteur thermique lorsque celui-ci fonctionne au régime ralenti, ou pour fournir, pendant une brève période de temps, un complément de couple permettant par exemple de faciliter un démarrage en côte ou de faciliter un dépassement.

Toutefois, l'invention n'est en aucun cas limitée à un tel groupe motopropulseur, et pourra donc être appliquée dans tous les cas de motorisation hybride dans lesquels le moteur thermique est susceptible d'entraîner à lui seul le véhicule.

L'invention est destinée à s'appliquer aux groupes motopropulseurs dans lesquels le moteur à combustion interne est susceptible de fonctionner en mélange pauvre. Le fonctionnement en mélange pauvre du moteur permet, lorsque la demande de couple du conducteur n'est pas trop importante, de limiter la consommation de carburant. Toutefois, dans le cadre d'un moteur à combustion dont les gaz d'échappement doivent être dépollués, le fonctionnement en mélange pauvre

provoque la formation d'oxydes d'azote (NOx), molécules qu'il est alors impossible de réduire dans un dispositif de catalyse classique du fait que les gaz d'échappement forment alors un milieu oxydant.

5 Aussi, pour éviter que ces oxydes d'azote ne soient rejetés dans l'atmosphère, il est connu de les stocker dans un dispositif de stockage également appelé piège à NOx ou NOx-trap.

10 Un tel dispositif de stockage des NOx permet donc d'emmagasinier les molécules de NOx produites lorsque le moteur fonctionne à mélange pauvre, sous réserve que la température du dispositif soit comprise à l'intérieur d'une certaine plage de températures, par exemple comprise entre 250 et 450°C. Lorsque le moteur est au contraire utilisé en
15 l'alimentant avec un mélange carburé riche, c'est-à-dire présentant un excès de carburant par rapport à l'air, les gaz d'échappement deviennent alors réducteurs, ce qui permet la réduction des oxydes d'azote NOx, et ce qui permet de vider le piège à NOx afin de pouvoir de nouveau faire fonctionner le
20 moteur en mélange pauvre.

25 Par ailleurs, il est apparu que les pièges à NOx pouvaient non seulement emmagasiner les oxydes d'azote NOx, mais qu'ils pouvaient aussi emmagasiner les oxydes de soufre (SOx). Or, si le stockage des oxydes de soufre peut se faire aux mêmes températures que le stockage et le
déstockage des oxydes d'azote, le déstockage des oxydes de soufre ne peut se faire que lorsque les gaz d'échappement forment un milieu réducteur et que lorsque la température du dispositif de stockage est supérieure à une certaine
30 température, par exemple supérieure à 650°.

Aussi, afin que le piège à NOx puisse remplir son rôle de manière efficace, il est donc nécessaire, de temps en

temps, d'effectuer une purge de celui-ci pour le libérer des oxydes de soufre.

On le voit, pour assurer une dépollution complète des gaz d'échappement, il est donc nécessaire de pouvoir maîtriser
5 la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote NOx. Or, la température de ce dispositif est essentiellement dépendante de la température et du débit des gaz d'échappement qui le traversent.

Ainsi, pour maîtriser la température du dispositif de
10 stockage des NOx, il est nécessaire de maîtriser la température des gaz d'échappement.

Or, la température des gaz d'échappement dépend essentiellement de la charge du moteur, c'est-à-dire de la quantité de carburant qui est injecté à chaque cycle dans le
15 cylindre. Toutefois, on ne peut se contenter d'agir sur la charge du moteur pour faire varier la température car la charge détermine également le couple délivré, et c'est ce dernier paramètre qui est le plus important car il doit être en permanence ajusté de manière à correspondre au plus près à
20 la demande de couple qui est formulée par le conducteur, celui-ci agissant par exemple sur une pédale d'accélérateur.

Aussi, dans l'art antérieur, il est proposé de pouvoir modifier la température des gaz d'échappement sans modifier le couple fourni par le moteur, en jouant notamment sur
25 l'avance à l'allumage.

Or, en modifiant l'avance à l'allumage, on modifie de manière importante le rendement énergétique du moteur et, pour obtenir une augmentation de la température des gaz d'échappement, on est obligé de modifier l'avance à l'allumage
30 dans un sens tel que le rendement s'en trouve diminué. Aussi, pour que le moteur fournisse un même couple demandé par le conducteur, il sera nécessaire d'utiliser une quantité de

carburant plus importante, au détriment de la consommation du véhicule.

De ce fait, l'invention a pour objet de proposer une nouvelle conception d'un groupe motopropulseur du type décrit précédemment, dans lequel le moteur thermique et la machine électrique sont commandés de manière à répondre à tout moment aux sollicitations du conducteur avec une faible consommation de carburant, et en permettant, à tout moment, une dépollution irréprochable des gaz d'échappement.

Dans ce but, l'invention propose un groupe motopropulseur du type décrit précédemment, caractérisé en ce que pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur, le mode d'utilisation de la machine électrique est déterminé par une unité de gestion du groupe motopropulseur afin de maintenir une température des gaz d'échappement dans le dispositif de traitement à l'intérieur d'une plage de températures déterminée.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- le dispositif de traitement est un dispositif stockage des molécules d'oxydes d'azote présentes dans les gaz d'échappement ;

- pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur, le moteur thermique étant alimenté avec un mélange pauvre, et la demande de couple devenant supérieure à une valeur de seuil pour laquelle la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote devient supérieure à une température maximale de stockage, l'unité de gestion du groupe motopropulseur commande la machine électrique dans son mode moteur pour fournir un couple moteur de manière à répondre à la demande de couple, afin de maintenir la température des gaz d'échappement dans une plage de températures permettant le stockage des oxydes d'azote tout

en alimentant le moteur à combustion avec un mélange pauvre ;

- le moteur à combustion est pourvu d'un système d'injection directe du carburant dans le cylindre grâce auquel, pour certains états de fonctionnement du moteur, celui-ci est alimenté avec un mélange air/carburant stratifié dans lequel la répartition du carburant dans le cylindre n'est pas homogène, et en ce que, pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur, le moteur thermique étant alimenté avec un mélange pauvre stratifié, et la demande de couple devenant supérieure à une valeur de seuil pour laquelle la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote devient supérieure à une température maximale de stockage, l'unité de gestion du groupe motopropulseur commande la machine électrique dans son mode moteur pour fournir un couple moteur de manière à répondre à la demande de couple, afin de maintenir la température des gaz d'échappement dans une plage de températures permettant le stockage des oxydes d'azote tout en alimentant le moteur à combustion avec un mélange stratifié ;

- pour certains états de fonctionnement du moteur, pour maintenir la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote au dessus d'une température minimale, l'unité de gestion commande la machine électrique dans son mode génératrice pour fournir un couple résistant s'opposant au couple moteur fourni par le moteur à combustion, ce dernier étant commandé pour fournir un couple égal à la somme du couple demandé par le conducteur avec le couple résistant de la machine électrique, de manière à provoquer une augmentation de la température des gaz d'échappement ;

- la machine électrique est commandée dans son mode génératrice pour maintenir la température du dispositif de

stockage des oxydes d'azote dans une plage de températures permettant une purge des oxydes de soufre contenus dans le dispositif de stockage des oxydes d'azote ;

- la machine électrique est commandée dans son mode
5 génératrice pour maintenir la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote dans une plage de températures permettant le stockage et le déstockage des oxydes d'azote ;

- le moteur à combustion est un moteur à injection directe ;

10 - la machine électrique est intégrée au volant d'inertie du moteur à combustion ;

- le moteur à combustion est un moteur à allumage commandé.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
15 apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique illustrant un groupe motopropulseur selon l'invention ;

20 - les figures 2A à 2D sont des graphes illustrant le fonctionnement d'un moteur selon l'état de la technique ;

- les figures 3A à 3D sont des graphes illustrant, dans les mêmes conditions, le fonctionnement d'un groupe motopropulseur selon l'invention, optimisé pour limiter la
25 consommation de carburant et la pollution ;

- la figure 4 est un organigramme illustrant les principales étapes d'un premier procédé de commande d'un groupe motopropulseur intégrant les enseignements de l'invention ;

30 - les figures 5A à 5D sont des graphes illustrant la gestion d'un groupe motopropulseur selon l'état de la technique lorsqu'il s'agit d'élever la température des gaz

d'échappement pour permettre une purge des oxydes de soufre SOx ;

- les figures 6A à 6D sont des graphes illustrant la gestion d'un moteur selon l'invention pour permettre le
5 déstockage des oxydes de soufre retenus dans le dispositif de stockage ; et

- la figure 7 est un organigramme illustrant les principales étapes d'un second procédé de commande d'un groupe motopropulseur selon l'invention permettant d'assurer
10 la fonction de purge.

On a représenté sur la figure 1 de manière schématique un groupe motopropulseur 10 de type hybride, plus particulièrement un groupe motopropulseur 10 constitué d'un
15 moteur thermique 12, par exemple un moteur à combustion interne à pistons alternés, qui est muni d'une machine électrique 14 intégrée à son volant d'inertie. Le rotor 16 de la machine électrique 14 est donc solidaire en rotation de l'arbre moteur 18 du moteur thermique 12 de sorte que la machine électrique 14 se trouve interposée entre le moteur thermique
20 12 et un organe de transmission 20 qui peut par exemple être une boîte de vitesses munie d'un embrayage.

Une unité centrale de gestion 22 commande le fonctionnement du moteur thermique 12 et de la machine électrique 14 en fonction de divers paramètres et notamment en fonction
25 d'un couple Cd demandé par le conducteur.

Le conducteur du véhicule manifeste sa demande de couple en agissant sur un organe d'interface tel qu'une pédale d'accélérateur.

Le moteur thermique 12 fournit un couple moteur Cmot
30 tandis que la machine électrique 14 impose à l'arbre moteur Cme qui est positif lorsque la machine électrique est utilisée en tant que moteur et qui est négatif lorsque la machine

électrique est utilisée en tant que génératrice. Ainsi, le groupe motopropulseur 10 fournit au dispositif de transmission un couple C_{gmp} qui est égale à la somme algébrique des couples C_{mot} et C_{me} .

5 Lorsqu'elle est utilisée en tant que génératrice, la machine électrique 14, dont le rotor 16 est alors entraîné en rotation soit par l'arbre moteur 18, soit par la transmission 20, produit du courant qui est susceptible d'être utilisé par un circuit électrique du véhicule ou d'être stocké dans une
10 batterie d'accumulateurs.

Conformément aux enseignements de l'invention, le moteur thermique 12 est un moteur susceptible de fonctionner avec un mélange pauvre, c'est-à-dire un mélange carburé dans lequel l'air se trouve en excès par rapport à la quantité de
15 carburant. Bien entendu, le moteur n'est utilisé en mélange pauvre que pour des charges relativement faibles, c'est-à-dire des demandes de couple relativement faibles du conducteur, la puissance maximale du moteur ne pouvant être obtenue qu'avec des richesses supérieures ou égales à la richesse
20 unitaire, c'est-à-dire lorsque le mélange carburé présente un excès de carburant par rapport à l'équilibre stoechiométrique de la réaction de combustion.

Dans le mode de réalisation préféré de l'invention, le moteur à combustion interne 12 est un moteur à allumage
25 commandé et à injection directe de carburant.

L'injection directe de carburant permet d'utiliser des mélanges carburés particulièrement pauvres, l'inflammation du mélange étant favorisée par le fait que l'injection directe permet d'alimenter le moteur avec une charge pauvre
30 stratifiée, c'est-à-dire une charge dans laquelle le carburant qui est injecté dans le cylindre n'est pas réparti de manière homogène dans celui-ci au moment de l'allumage, le carburant

étant alors regroupé le plus possible au voisinage de la bougie d'allumage, de manière à présenter une concentration locale suffisante pour l'initiation de la combustion. Par rapport à un mélange pauvre homogène, un mélange pauvre stratifié peut
5 donc permettre un fonctionnement correct du moteur avec encore moins de carburant, ceci au bénéfice de la consommation du groupe motopropulseur.

Selon l'invention, le moteur 12 est par ailleurs pourvu d'un système de dépollution des gaz d'échappement. De
10 manière classique, s'agissant d'un moteur à allumage commandé, il comporte un catalyseur trois voies qui permet de réduire de manière conséquente la teneur des gaz d'échappement en hydrocarbure (HC), en oxydes d'azote (NOx) et en monoxyde de carbone (CO).

15 Cependant, un tel catalyseur trois voies ne fonctionne généralement que pour des valeurs de richesse très proches de la valeur unitaire, c'est-à-dire uniquement lorsque le mélange carburé présente le rapport stoechiométrique entre les quantités de carburant d'air introduites dans le mélange
20 pour la combustion. Le rapport stoechiométrique est sensiblement de 1g de carburant pour 14,7g d'air.

Aussi, pour assurer une dépollution efficace des gaz d'échappement lorsque le moteur est utilisé avec un mélange pauvre, il est prévu par ailleurs un dispositif de stockage des
25 oxydes d'azote (NOx) également appelé piège à NOx ou NOx-trap. En effet, lorsque le moteur est alimenté en mélange pauvre, les émissions d'hydrocarbures HC et de monoxydes de carbone sont très faibles, tandis qu'au contraire l'excès d'oxygène tend à favoriser la formation de molécules d'oxydes
30 d'azote (NOx).

Ainsi, lorsque le moteur est utilisé en mélange pauvre, les oxydes d'azote sont stockés au fur et à mesure dans le

dispositif de stockage. Au contraire, lorsque le moteur est alimenté avec un mélange stoechiométrique ou avec un mélange riche, il est alors possible de déstocker les molécules d'oxydes d'azote obtenus dans le dispositif de stockage.

5 Selon un premier aspect de l'invention, l'unité centrale de gestion 22 du groupe motopropulseur 10 va donc commander le moteur thermique 12 et la machine électrique 14 de manière à ce que, lorsque le moteur fonctionne à mélange pauvre, la température des gaz d'échappement soit telle que
10 ceux-ci maintiennent le dispositif de stockage à l'intérieur d'une fenêtre de températures comprise entre une température basse T_{min} , par exemple 250° , et une température haute T_{max} , par exemple 450° . A l'intérieur de cette plage de températures, les réactions de stockage et de déstockage des
15 NOx peuvent se réaliser.

On a illustré sur les figures 2A à 2D une méthode classique de gestion de la température des gaz d'échappement dans le cas d'un moteur fonctionnant en mélange pauvre.

On a illustré sur la figure 2A la vitesse V du véhicule en
20 fonction du temps. On se situe ici dans le cas où le conducteur souhaite provoquer une accélération du véhicule, cette accélération permettant le passage du véhicule de la vitesse V_1 , égale par exemple à 70km/h, à la vitesse V_2 , égale par exemple à 100 km/h, ceci entre les instants t_1 et t_3 . Pour
25 provoquer cette accélération, il est donc nécessaire de commander le moteur thermique 12 de manière à ce qu'il fournisse un supplément de couple permettant cette accélération.

On a représenté sur la figure 2B la température des gaz
30 d'échappement qui résulterait de la commande du moteur thermique si on obligeait ce dernier à rester en fonctionnement en mélange pauvre. On voit que, jusqu'à l'instant t_1 , le moteur

est commandé pour maintenir le véhicule à la vitesse V_1 de 70km/h et la température de ces gaz d'échappement, au niveau du dispositif de stockage des NOx, est par exemple égale à la température T_1 de 400°C. On se trouve alors dans
5 la fenêtre de stockage de sorte que l'opération de stockage peut effectivement se réaliser.

Puis, à partir de l'instant t_1 , le supplément de couple demandé au moteur thermique 12, toujours commandé en mélange pauvre, provoquerait une augmentation de la
10 température des gaz d'échappement, ceux-ci pouvant atteindre au cours de l'accélération une température égale à la température t_2 , par exemple 500°C, c'est-à-dire supérieure à la température T_{max} de stockage des oxydes d'azote. En effet, on voit sur la courbe qu'au-delà de l'instant t_2 , la température
15 des gaz d'échappement viendrait à dépasser les 450°.

Il existe donc un couple de seuil C_s au-delà duquel le moteur thermique ne peut pas aller, lorsqu'il est alimenté en mélange pauvre, sans que la température des gaz d'échappement ne dépasse une température pour laquelle le dispositif de
20 stockage des NOx atteint une température supérieure à la température maximale de stockage qui est d'environ 450°. Ce couple C_s est inférieur au couple maximum que le moteur est susceptible de fournir en régime pauvre.

Aussi, pour éviter que des oxydes d'azote ne soient
25 rejetés dans l'atmosphère, on peut voir à la figure 2C qui illustre la richesse R du mélange carburé fourni au moteur, que, à partir de l'instant t_2 , on est obligé de commander le moteur thermique 12 selon l'état de la technique de manière qu'il soit alimenté avec un mélange carburé stoechiométrique,
30 ceci afin de permettre une dépollution des gaz d'échappement par le catalyseur à trois voies. Or, un tel basculement du fonctionnement du moteur thermique est néfaste en ce qui

concerne la consommation du moteur, ceci étant dû d'une part au fait que le rendement du moteur est moins bon à la richesse unitaire que lors de l'utilisation d'un mélange pauvre, et ceci étant par ailleurs renforcé par le fait que le basculement de mode provoque une phase transitoire au cours de laquelle le rendement du moteur est particulièrement mauvais.

On a illustré sur la figure 2D la courbe de variation de température du dispositif de stockage des NOx lorsque le moteur est commandé selon l'état de la technique, conformément à ce qui est illustré à la figure 2C. On voit donc qu'à partir de l'instant t2, lors du basculement en mode stoechiométrique, la température des gaz d'échappement augmente de manière importante au niveau du dispositif de stockage, toujours pour obtenir la même accélération qui permet au véhicule de passer de 70 à 100 km/h. La température maximale peut cette fois atteindre 600°C et ceci est par ailleurs renforcé par le fait que, à la richesse unitaire, il se produit une combustion du CO et des HC dans le NOx-trap, réaction particulièrement exothermique qui contribue à l'élévation de température. Comme on peut le voir sur la figure 2D, cette élévation de température se prolonge bien au delà de la fin de la période d'accélération et tend à maintenir la température dans le dispositif de stockage à une température supérieure à la température maximale de stockage de 450°, ceci bien que, comme on peut le voir plus particulièrement sur la figure 2B, il serait possible théoriquement de maintenir le véhicule à sa nouvelle vitesse V2 en alimentant le moteur en mélange pauvre et en obtenant alors une température T3 des gaz d'échappement dans le dispositif de stockage d'environ 430°, température compatible avec la réaction de stockage.

Comme on le voit donc à la figure 2C, on est alors obligé de maintenir le moteur en mode de fonctionnement

stoechiométrique bien au delà de l'instant t_4 à partir duquel on pourrait envisager, en dehors des problèmes de dépollution, de commander le moteur de nouveau en mélange pauvre pour maintenir le véhicule à la vitesse V_2 de 100 km/h.

5 On a illustré sur les figures 3A à 3D un mode de commande d'un groupe motopropulseur selon l'invention qui permet, au cours d'une accélération du type de celle qui vient d'être décrite, de maintenir le moteur thermique 12 en fonctionnement en mélange pauvre, ceci bien entendu sans
10 provoquer d'émission d'oxydes d'azote dans l'atmosphère. Les graphes des figures 3A et 3B sont identiques à ceux des figures 2A et 2B.

Sur le graphe de la figure 3C, qui illustre le mode d'utilisation de la machine électrique 14, on peut voir qu'à
15 partir de l'instant t_2 au delà duquel le couple demandé par le conducteur devient supérieur au couple de seuil C_s que le moteur thermique est susceptible de fournir sans que la température du dispositif de stockage ne dépasse la température maximale T_{max} de stockage des NO_x , la machine
20 électrique 14 est commandée pour fonctionner selon son mode moteur dans lequel elle fournit un couple moteur aux roues motrices du véhicule, bien entendu en prélevant de l'énergie électrique précédemment stockée dans la batterie d'accumulateurs.

25 Sur la figure 3C on a illustré un état de fonctionnement du groupe motopropulseur 10 dans lequel, en dehors de la période d'accélération, la machine électrique est utilisée en tant que génératrice, par exemple pour recharger la batterie d'accumulateurs. Cependant, pour d'autres états de
30 fonctionnement du moteur, la machine électrique 14 pourrait être au repos, ou encore être utilisée en tant que moteur, en fonction d'autres paramètres de fonctionnement du véhicule.

L'invention réside dans le fait que l'un des paramètres selon lequel l'unité de gestion 22 commande la machine électrique 14 est, directement ou indirectement, la température du dispositif de stockage des NOx.

5 Dès lors, on peut voir à la figure 3D que la température du dispositif de stockage reste à l'intérieur de la plage de températures pour lesquelles les réaction de stockage des NOx sont possibles. Dans le même temps, comme on peut le voir à la figure 3A, l'ensemble du groupe motopropulseur 10
10 délivre un couple suffisant pour que le véhicule accélère selon le désir du conducteur.

 A l'instant t_3 , quand l'accélération cesse et que la demande de couple baisse, on se retrouve alors à un niveau de couple demandé par le conducteur qui est inférieur au
15 couple de seuil défini précédemment. Il est alors possible de diminuer progressivement l'intervention de la machine électrique 14 pour ne plus entraîner le véhicule qu'avec le moteur thermique, ce dernier n'ayant jamais cessé d'être alimenté avec un mélange pauvre.

20 Ainsi, grâce à l'invention, on évite le basculement du mode de fonctionnement du moteur thermique d'un mode de fonctionnement en mélange pauvre vers un mode de fonctionnement en mélange stoechiométrique, ceci au bénéfice du rendement et de la consommation en carburant du groupe
25 motopropulseur.

 Pour mettre en oeuvre un procédé de commande d'un groupe motopropulseur selon l'invention, on peut donc suivre les principales étapes de l'organigramme illustré à la figure 4. Sur cet organigramme, on peut voir à l'étape 100 que l'on
30 vérifie tout d'abord si le couple demandé C_d est inférieur ou non au couple de seuil C_s défini plus haut. Si oui, il suffit alors de commander le moteur thermique 12 de manière qu'il délivre

ce couple C_d demandé par le conducteur, ceci sans qu'il soit besoin de modifier le mode de fonctionnement et le moteur pouvant fonctionner en mélange pauvre.

Dans le cas contraire, on calcule à l'étape 110 le couple
5 moteur que doit fournir la machine électrique 14. Ce couple C_{me} est égal à la différence du couple C_d demandé par le conducteur auquel on retranche le couple de seuil C_s .

A l'étape 120, on vérifie, notamment en fonction de
10 l'état de charge de la batterie d'accumulateurs, s'il est possible ou non à la machine électrique de fournir ce couple.

Si cela est possible, le groupe motopropulseur 10 est commandé par l'unité de gestion 22 de telle sorte que le moteur thermique 12 fournisse un couple égal à son couple de seuil C_s tandis que la machine électrique 14 fournit le couple
15 moteur C_{me} calculé à l'étape 110. Ainsi, le groupe motopropulseur 10 fournit au véhicule le couple total $C_{gmp} = C_s + C_{me}$ qui est égal au couple C_d demandé par le conducteur.

Dans le cas où, par exemple, l'état de charge de la
20 batterie ne permettrait pas à la machine électrique 14 de fournir le couple suffisant, on serait alors obligé, pour satisfaire la demande de couple C_d sans provoquer d'émission d'oxydes d'azote, de provoquer un basculement de mode de fonctionnement du moteur, le moteur thermique 12 étant alors
25 alimenté avec un mélange stoechiométrique et étant commandé pour fournir un couple moteur C_{mot} égal au couple demandé par le conducteur.

Dans l'exemple qui vient d'être décrit, on a décrit un
procédé de commande du groupe motopropulseur 10 qui
30 permet, dans certains cas, d'éviter le basculement du moteur thermique d'un mode de fonctionnement en mélange pauvre en vers un mode de fonctionnement en mélange homogène.

Toutefois, dans le cadre d'un moteur thermique à injection directe, on peut prévoir de mettre en oeuvre le même genre de stratégie de commande pour éviter le basculement du moteur thermique d'un mode de fonctionnement en mélange pauvre stratifié vers un mode de fonctionnement en mélange pauvre homogène, ceci afin d'améliorer encore le rendement du groupe motopropulseur.

Un autre cas d'application de l'invention est envisagé pour effectuer une purge des oxydes de soufre contenus dans le dispositif de stockage des oxydes d'azote.

En effet, un tel déstockage des oxydes de soufre SOx ne peut se faire que lorsque la température dans le dispositif de stockage est supérieur à une température de seuil Ts, par exemple égale à 650°C. Bien entendu, un tel déstockage des oxydes de soufre, qui est la conséquence d'une réaction de réduction, ne peut se produire que lorsque les gaz d'échappement forment un milieu réducteur, c'est-à-dire uniquement lorsque le moteur thermique 12 est alimenté avec un mélange carburé dont la richesse est au moins égale à 1, voire supérieure.

Cependant, même lorsque le moteur est alimenté avec un mélange stoechiométrique, il est rare que dans des conditions de fonctionnement normales du véhicule, les gaz d'échappement permettent au dispositif de stockage d'atteindre une telle température.

Aussi, lorsque le véhicule roule à une vitesse stabilisée, par exemple à la vitesse V1 de 100 km/h, pour obtenir une élévation de température, sans modifier le couple fourni par le moteur thermique 12, on est obligé, selon l'état de la technique, de modifier l'avance à l'allumage du moteur 12 afin d'en dégrader le rendement. Ainsi, pendant tout l'intervalle de temps de la purge compris entre les instants t1 et t2, on réduit

la valeur A de l'avance à l'allumage, ainsi que cela est représenté à la figure 5B, et en même temps, pour compenser la baisse de rendement, on augmente l'angle d'ouverture α_{pap} du papillon d'admission d'air ainsi que cela est représenté à la figure 5C, ce qui correspond obligatoirement, vu que l'on a une
5 richesse unitaire, à une augmentation de la quantité de carburant introduite à chaque cycle dans les cylindres.

De la sorte, on peut voir à la figure 5D que l'on peut obtenir, grâce à cet artifice, une température des gaz
10 d'échappement qui atteint la température T_s nécessaire au déstockage des oxydes de soufre, c'est-à-dire la température de 650°C . Cependant, en utilisant ce procédé selon l'état de la technique, on voit que, durant toute la durée de la purge des oxydes de soufre, on est obligé de fournir au moteur thermique
15 plus de carburant, sans que cela soit rendu nécessaire par ailleurs par une volonté du conducteur d'accélérer, ou par la présence d'une pente à gravir.

Au contraire, grâce au procédé selon l'invention, on va provoquer, comme on peut le voir sur les figures 6A à 6D, une
20 élévation de température des gaz d'échappement obtenue, comme on peut le voir à la figure 6C, par le fait que le moteur thermique est alimenté durant toute cette période avec une quantité de carburant qui permet d'obtenir une telle élévation de température.

25 Cependant, grâce à l'invention, il n'est pas nécessaire de diminuer le rendement du moteur pour maintenir une vitesse constante. En effet, selon l'invention, l'unité centrale de gestion commande la machine électrique 14 de manière à ce que, pendant la durée de la purge, la machine 14 produit du
30 courant électrique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en mode génératrice. La machine électrique 14 absorbe alors un couple et l'unité de gestion 22 commande la machine 14 de telle

manière que le couple absorbé soit égal à l'excédant de couple fourni par le moteur thermique par rapport au couple demandé par le conducteur.

Ainsi, contrairement à l'état de la technique, l'élévation
5 de température qui est obtenue en brûlant une quantité plus importante de carburant n'est pas perdue puisque l'énergie supplémentaire fournie par ce carburant est transformée en énergie électrique qui est stockée dans la batterie d'accumulateurs et qui peut être utilisée ultérieurement.

10 Comme dans le premier exemple de réalisation de l'invention, la machine électrique 14 pourrait, en dehors du temps de purge, être utilisée en mode moteur ou être au repos, en fonction d'autres paramètres de fonctionnement du véhicule.

15 On a illustré sur la figure 7 un organigramme illustrant les principales étapes d'un procédé permettant d'effectuer, selon l'invention, une purge des oxydes de soufre contenus dans le dispositif de stockage des oxydes d'azote.

Tout d'abord, à l'étape 200, l'unité de gestion 22 du
20 groupe motopropulseur 10 commande le moteur thermique de manière à ce que celui-ci soit alimenté avec un mélange carburé dans les proportions stoechiométriques, c'est-à-dire à la richesse unitaire. Ensuite, à l'étape 210, on vérifie si la température T du dispositif de stockage des NO_x est
25 supérieure ou non à la température minimale T_s de purge des oxydes de soufre, c'est-à-dire environ 650° .

Si oui, ce qui peut être le cas en forte charge lorsque le conducteur demande un couple élevé, l'unité centrale de gestion laisse la machine électrique 14 au repos et commande
30 le moteur thermique de manière que celui-ci fournisse l'intégralité de couple C_d demandé par le conducteur.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la température T du dispositif de stockage des NOx est inférieure à la température Ts de 650°, on évalue à l'étape 220 la valeur du couple Cme que doit absorber la machine électrique 14 pour
5 que l'élévation correspondante du couple fourni par le moteur thermique soit à l'origine d'une hausse suffisante de la température des gaz d'échappement afin de parvenir à la température nécessaire du dispositif de stockage des NOx. Le couple Cme est donc un couple négatif et l'on vérifie, toujours
10 à l'étape 220, notamment en fonction de l'état de charge de la batterie, s'il est effectivement possible que la machine électrique 14 absorbe un tel couple.

Si oui, le moteur thermique est donc commandé pour fournir le couple Cmot qui est égal au couple Cd demandé par
15 le conducteur moins le couple Cme fourni par la machine électrique 14, qui est négatif car la machine électrique 14 absorbe alors de la puissance.

A l'étape 230, on vérifie si la température T du dispositif de stockage des NOx est bien supérieure au niveau de seuil Ts
20 de 650°. Dans l'affirmative, l'unité de gestion 22 continue de commander le groupe motopropulseur 10 de cette manière jusqu'à la fin de l'opération de purge des molécules d'oxydes de soufre.

Si jamais cette température de 650° n'est pas atteinte,
25 on met alors en oeuvre une stratégie de modification de l'avance qui, en remplacement de la stratégie définie plus haut ou en complément de celle-ci, permet comme on l'a vu dans la description de l'état de la technique, d'augmenter la température des gaz d'échappement.

30 Dans le deuxième exemple de réalisation de l'invention, on a décrit un procédé de commande d'un moteur dans lequel on cherchait à maintenir la température du dispositif de

stockage des oxydes d'azote au-dessus du niveau de seuil T_s de purge des oxydes de soufre. Bien entendu, le même procédé pourra être adapté pour maintenir ladite température au-dessus de la température minimale T_{min} de stockage et de
5 déstockage des oxydes d'azote.

De même, la portée de l'invention peut être étendue à tout groupe motopropulseur dans lequel le mode de fonctionnement de la machine électrique est déterminée en fonction de la température de fonctionnement d'un dispositif de
10 traitement des gaz d'échappement, quel que soit sa nature.

REVENDICATIONS

1. Groupe motopropulseur pour un véhicule automobile, du type comportant un moteur à combustion interne (12) susceptible d'entraîner au moins une roue motrice du véhicule et une machine électrique (14) qui est susceptible d'être utilisée selon un mode génératrice ou selon un mode moteur dans lequel elle participe à l'entraînement du véhicule, du type dans lequel, pour certains états de fonctionnement du moteur à combustion interne (12), celui-ci est alimenté avec un mélange air/carburant dit pauvre dans lequel l'air est en excès par rapport au carburant, et du type dans lequel le moteur à combustion interne (12) comporte un circuit d'échappement muni d'un dispositif de traitements des gaz d'échappement,

caractérisé en ce que pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur (10), le mode d'utilisation de la machine électrique (14) est déterminé par une unité de gestion (22) du groupe motopropulseur afin de maintenir une température des gaz d'échappement dans le dispositif de traitement à l'intérieur d'une plage de températures déterminée.

2. Groupe motopropulseur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de traitement est un dispositif stockage des molécules d'oxydes d'azote présentes dans les gaz d'échappement.

3. Groupe motopropulseur selon la revendication 2, caractérisé en ce que, pour certains états de fonctionnement du groupe motopropulseur, le moteur thermique (12) étant alimenté avec un mélange pauvre, et la demande de couple (Cd) devenant supérieure à une valeur de seuil (Cs) pour laquelle la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote devient supérieure à une température maximale de

stockage (T_{\max}), l'unité de gestion du groupe motopropulseur commande la machine électrique (14) dans son mode moteur pour fournir un couple moteur (C_{me}) de manière à répondre à la demande de couple (C_d), afin de maintenir la température
5 des gaz d'échappement dans une plage de températures permettant le stockage des oxydes d'azote tout en alimentant le moteur à combustion (12) avec un mélange pauvre.

4. Groupe motopropulseur selon la revendication 3, caractérisé en ce que le moteur à combustion est pourvu d'un
10 système d'injection directe du carburant dans le cylindre grâce auquel, pour certains états de fonctionnement du moteur, celui-ci est alimenté avec un mélange air/carburant stratifié dans lequel la répartition du carburant dans le cylindre n'est pas homogène, et en ce que, pour certains états de
15 fonctionnement du groupe motopropulseur, le moteur thermique (12) étant alimenté avec un mélange pauvre stratifié, et la demande de couple (C_d) devenant supérieure à une valeur de seuil (C_s) pour laquelle la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote devient supérieure à
20 une température maximale de stockage (T_{\max}), l'unité de gestion (22) du groupe motopropulseur (10) commande la machine électrique (14) dans son mode moteur pour fournir un couple moteur (C_{me}) de manière à répondre à la demande de couple (C_d), afin de maintenir la température des gaz
25 d'échappement dans une plage de températures permettant le stockage des oxydes d'azote tout en alimentant le moteur à combustion (12) avec un mélange stratifié.

5. Groupe motopropulseur selon la revendication 2, caractérisé en ce que, pour certains états de fonctionnement
30 du moteur, pour maintenir la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote au dessus d'une température minimale (T_s), l'unité de gestion (22) commande la machine

électrique (14) dans son mode génératrice pour fournir un couple résistant (C_{me}) s'opposant au couple moteur fourni par le moteur à combustion (12), ce dernier étant commandé pour fournir un couple (C_{mot}) égal à la somme du couple (C_d) demandé par le conducteur avec le couple résistant (C_{me}) de la machine électrique (14), de manière à provoquer une augmentation de la température des gaz d'échappement.

6. Groupe motopropulseur selon la revendication 5, caractérisé en ce que la machine électrique (14) est commandée dans son mode génératrice pour maintenir la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote dans une plage de températures permettant une purge des oxydes de soufre contenus dans le dispositif de stockage des oxydes d'azote.

7. Groupe motopropulseur selon la revendication 5, caractérisé en ce que la machine électrique est commandée dans son mode génératrice pour maintenir la température du dispositif de stockage des oxydes d'azote dans une plage de températures permettant le stockage et le déstockage des oxydes d'azote.

8. Groupe motopropulseur selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que le moteur à combustion (12) est un moteur à injection directe.

9. Groupe motopropulseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la machine électrique (14) est intégrée au volant d'inertie du moteur à combustion (12).

10. Groupe motopropulseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moteur à combustion (12) est un moteur à allumage commandé.

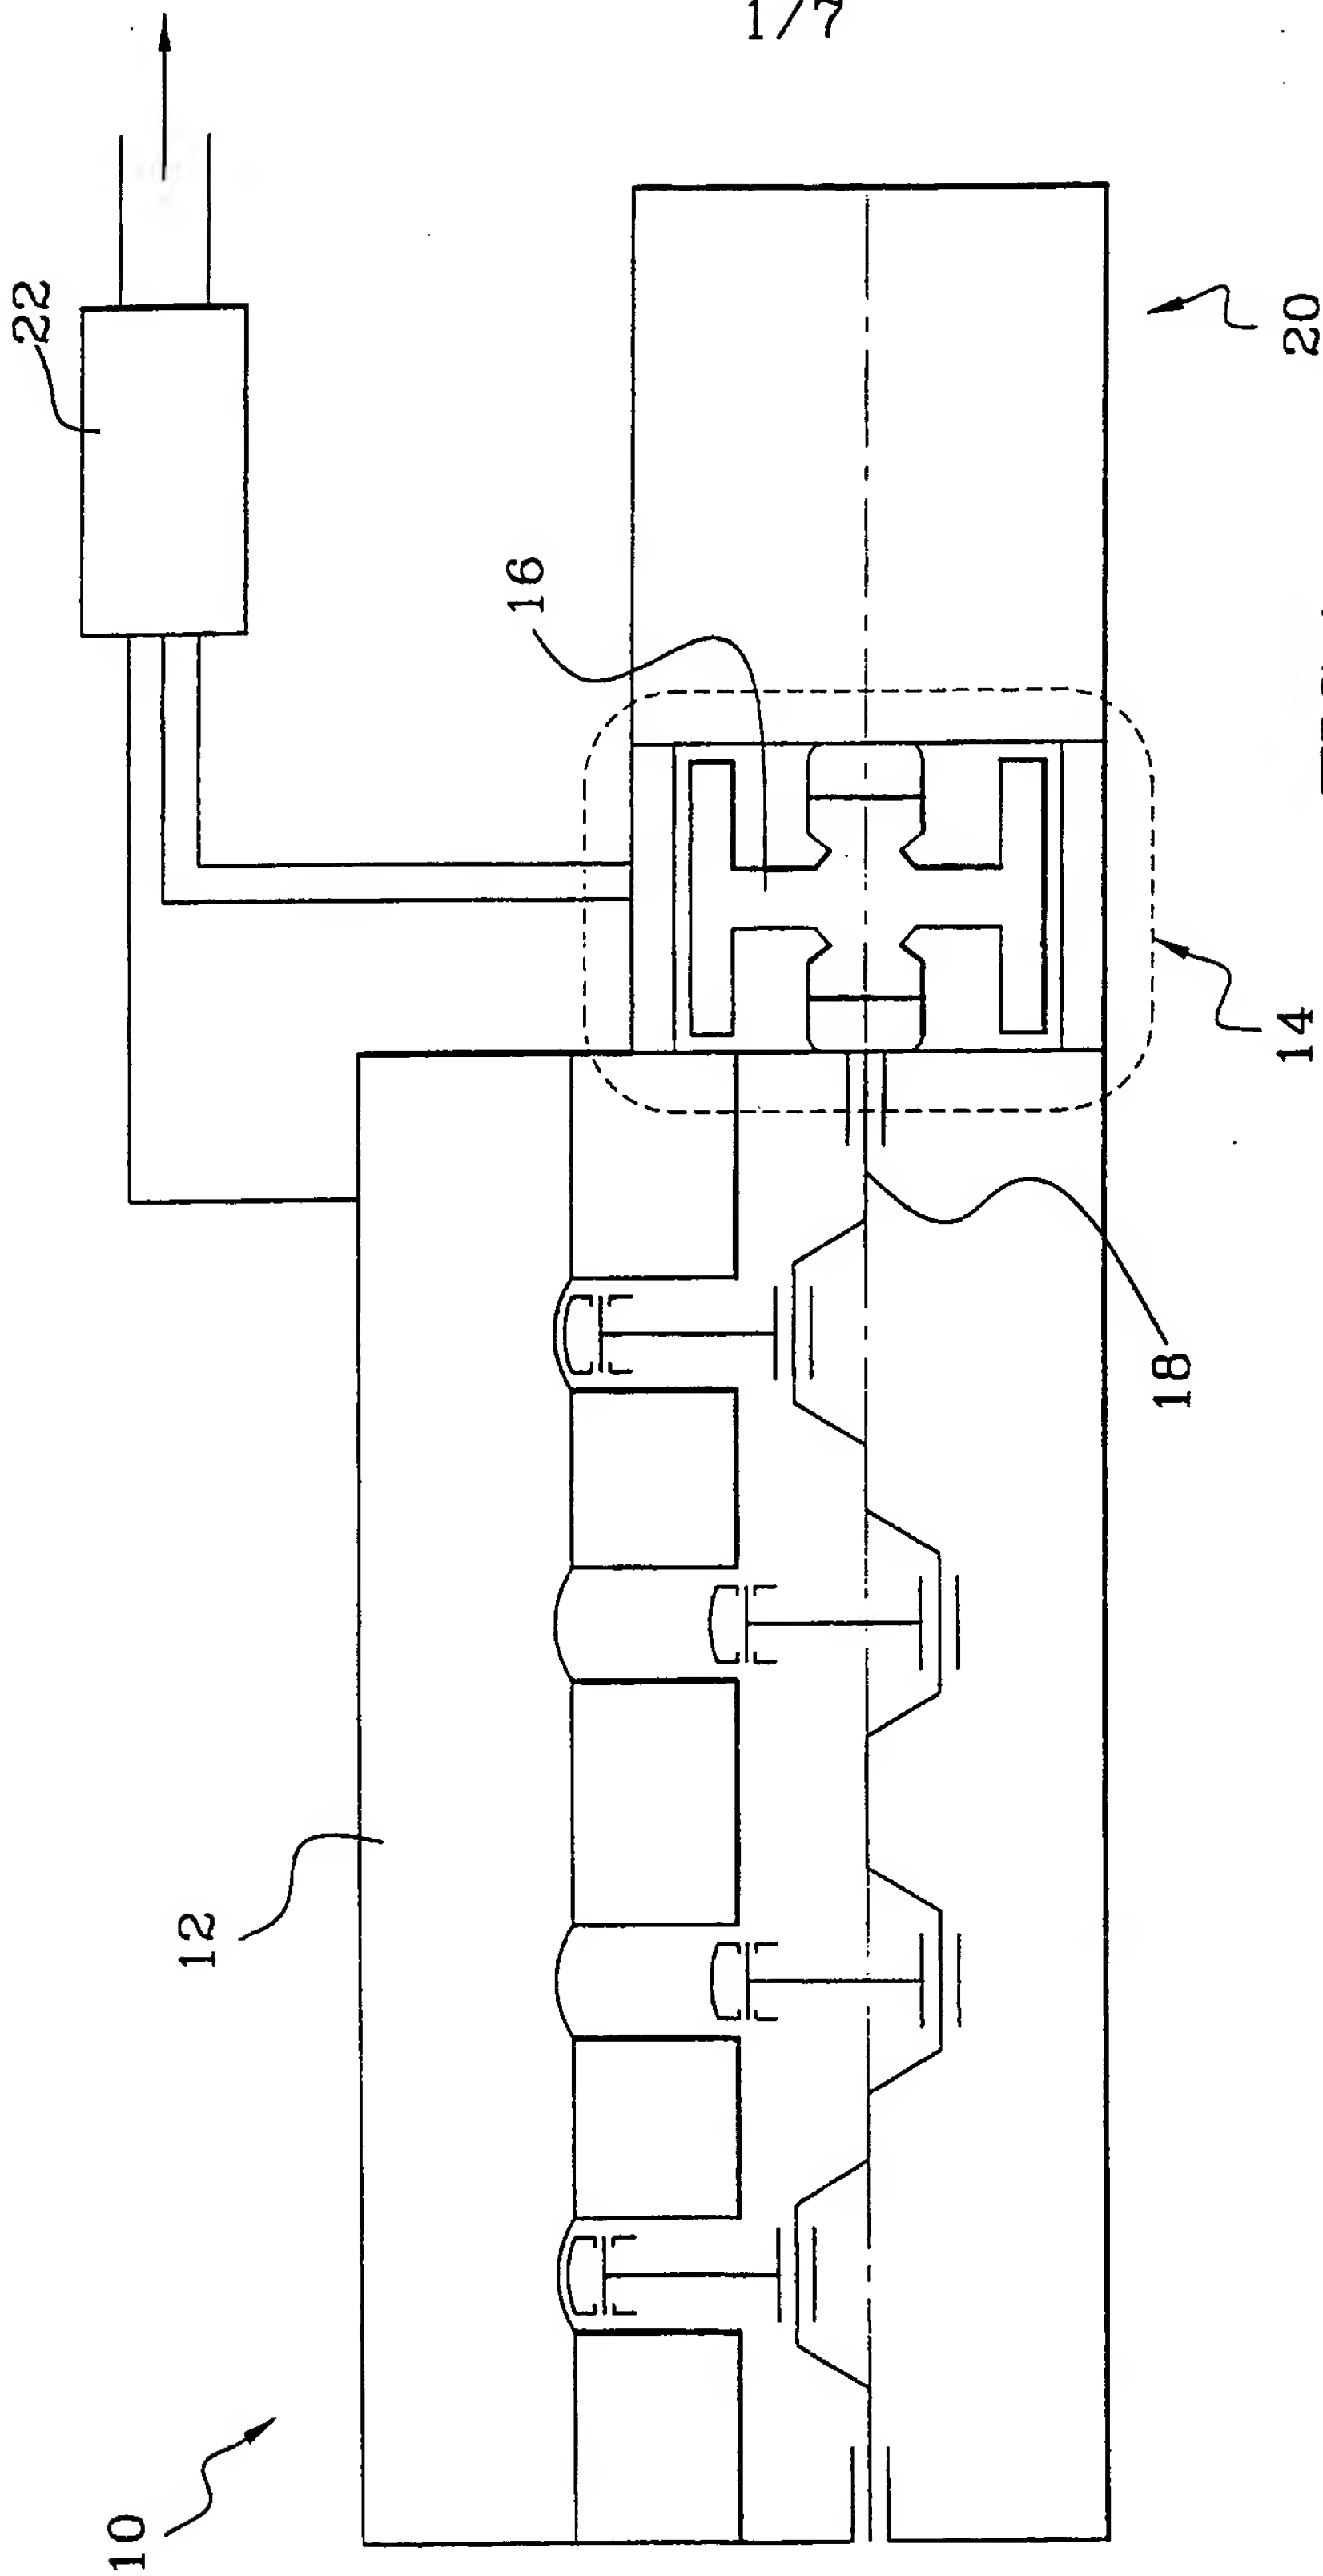


FIG. 1

2/7

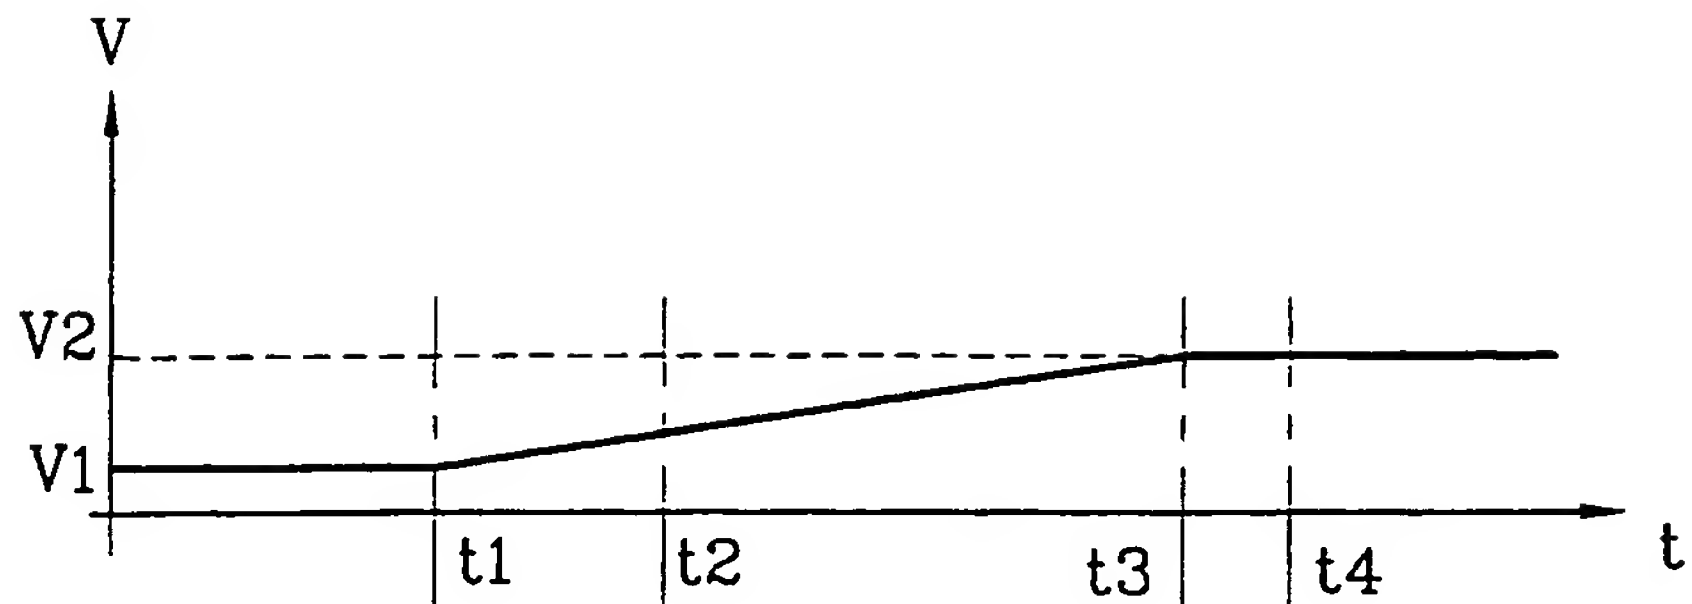


FIG. 2A

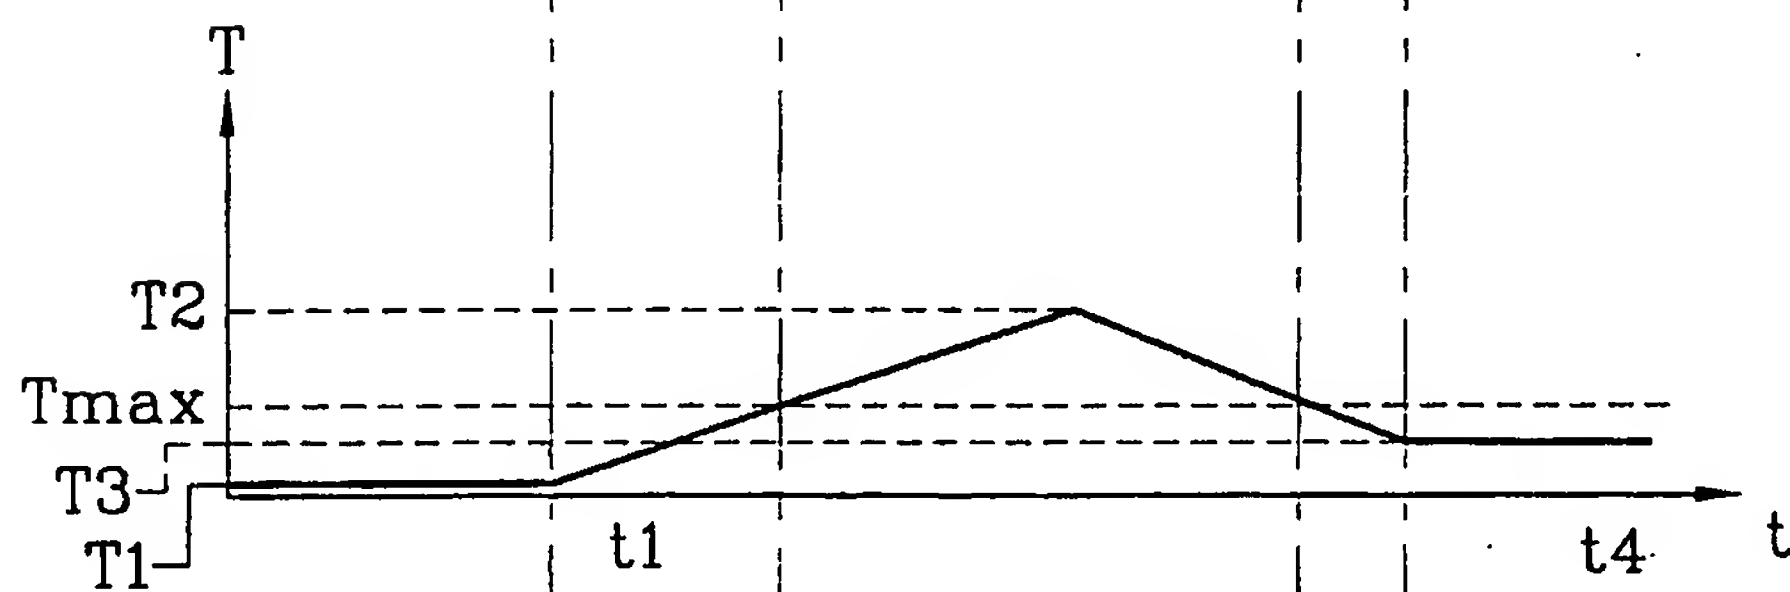


FIG. 2B

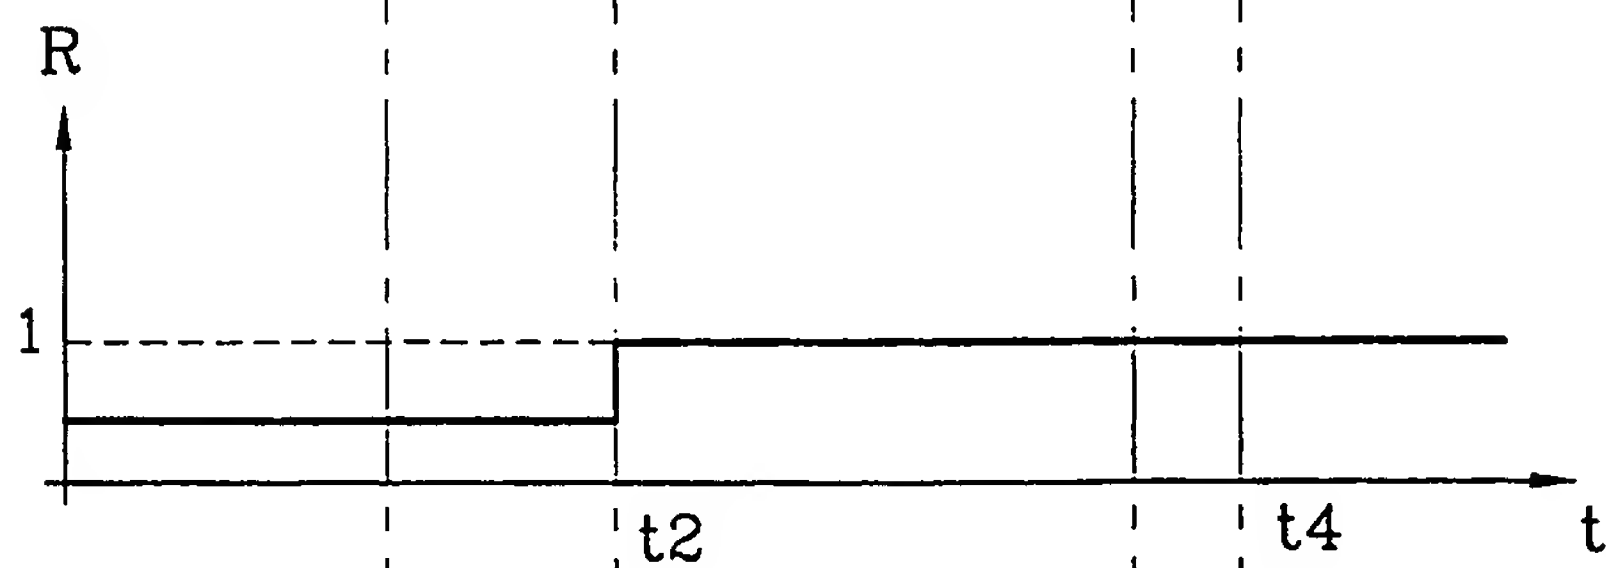


FIG. 2C






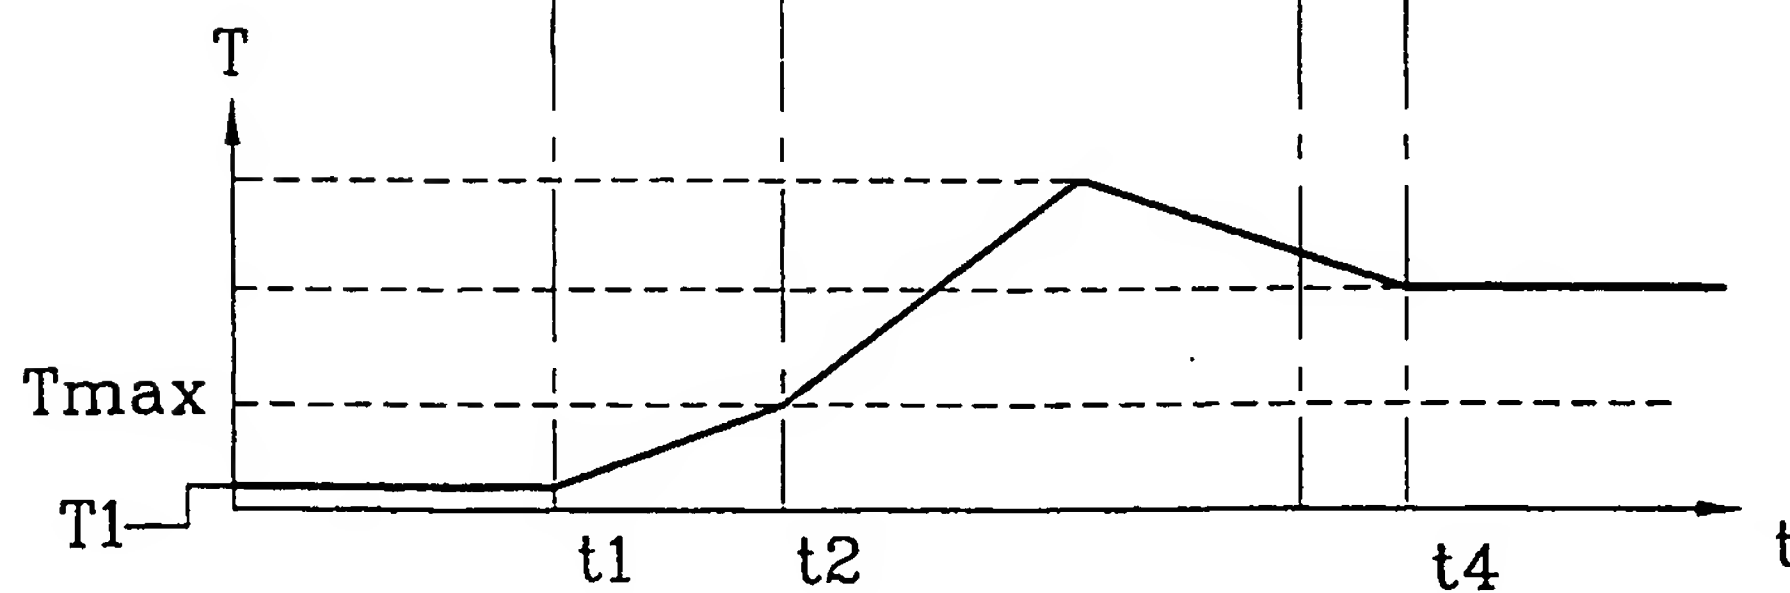


FIG. 2D





3/7

FIG. 3AFIG. 3BFIG. 3CFIG. 3D

4/7

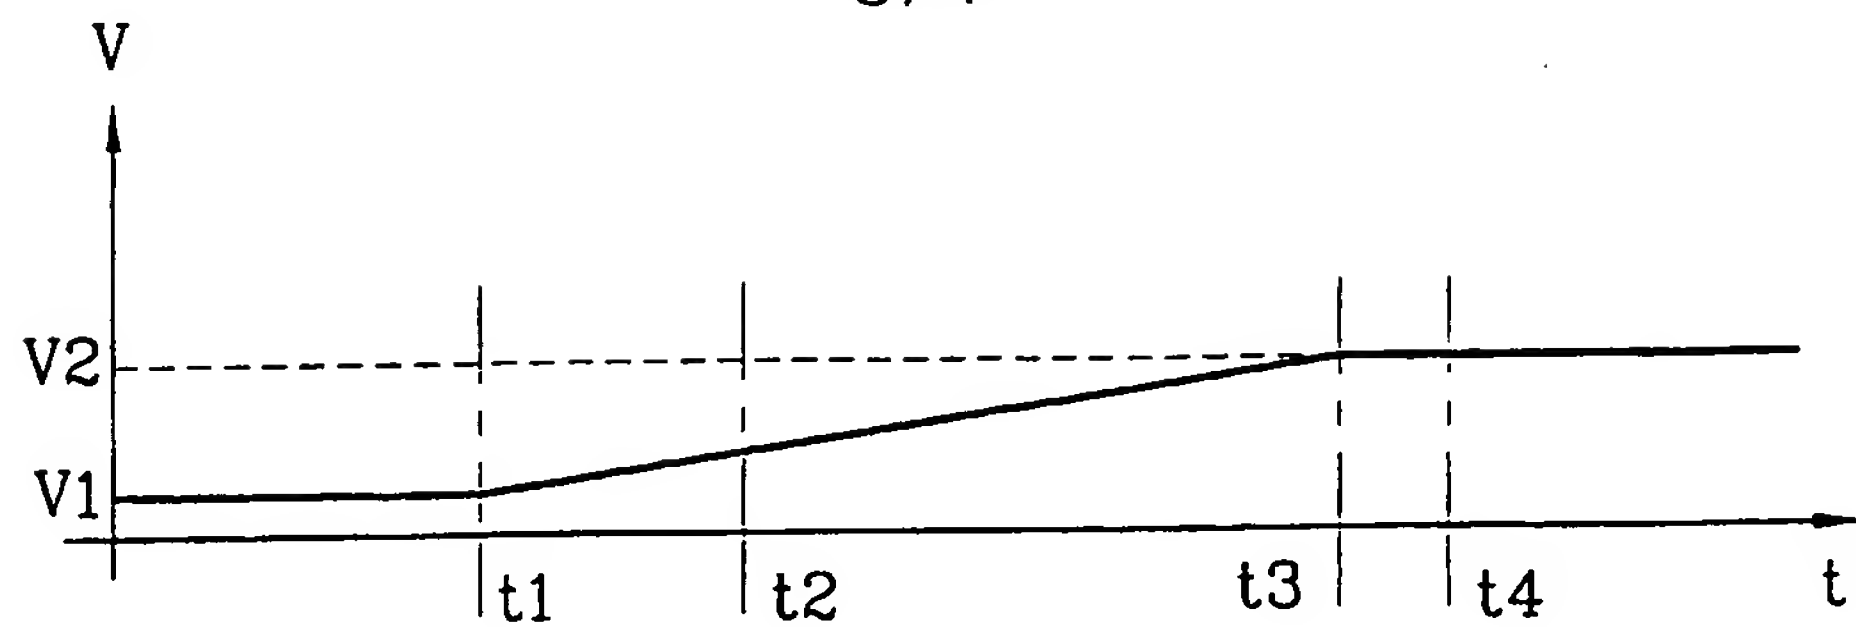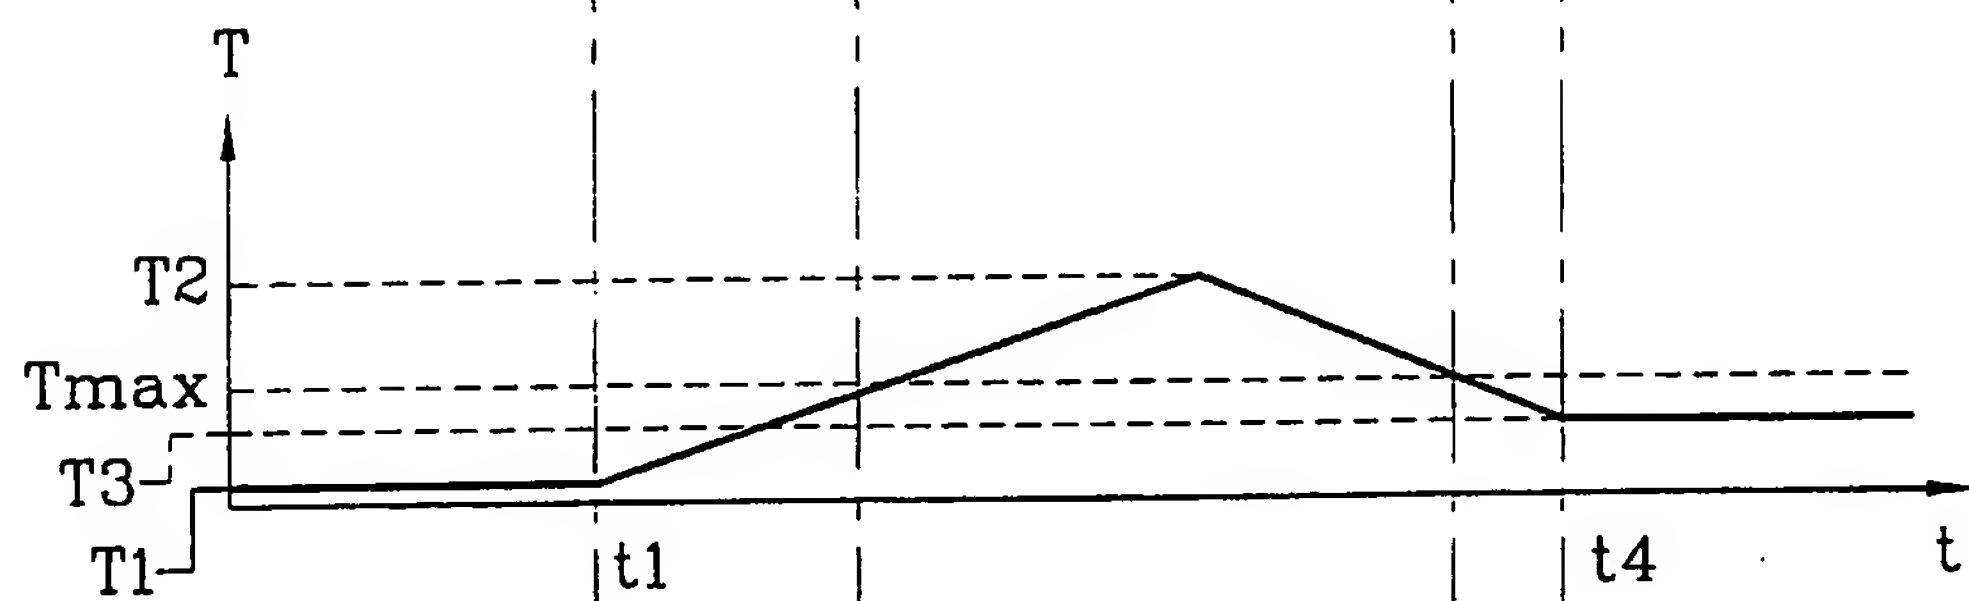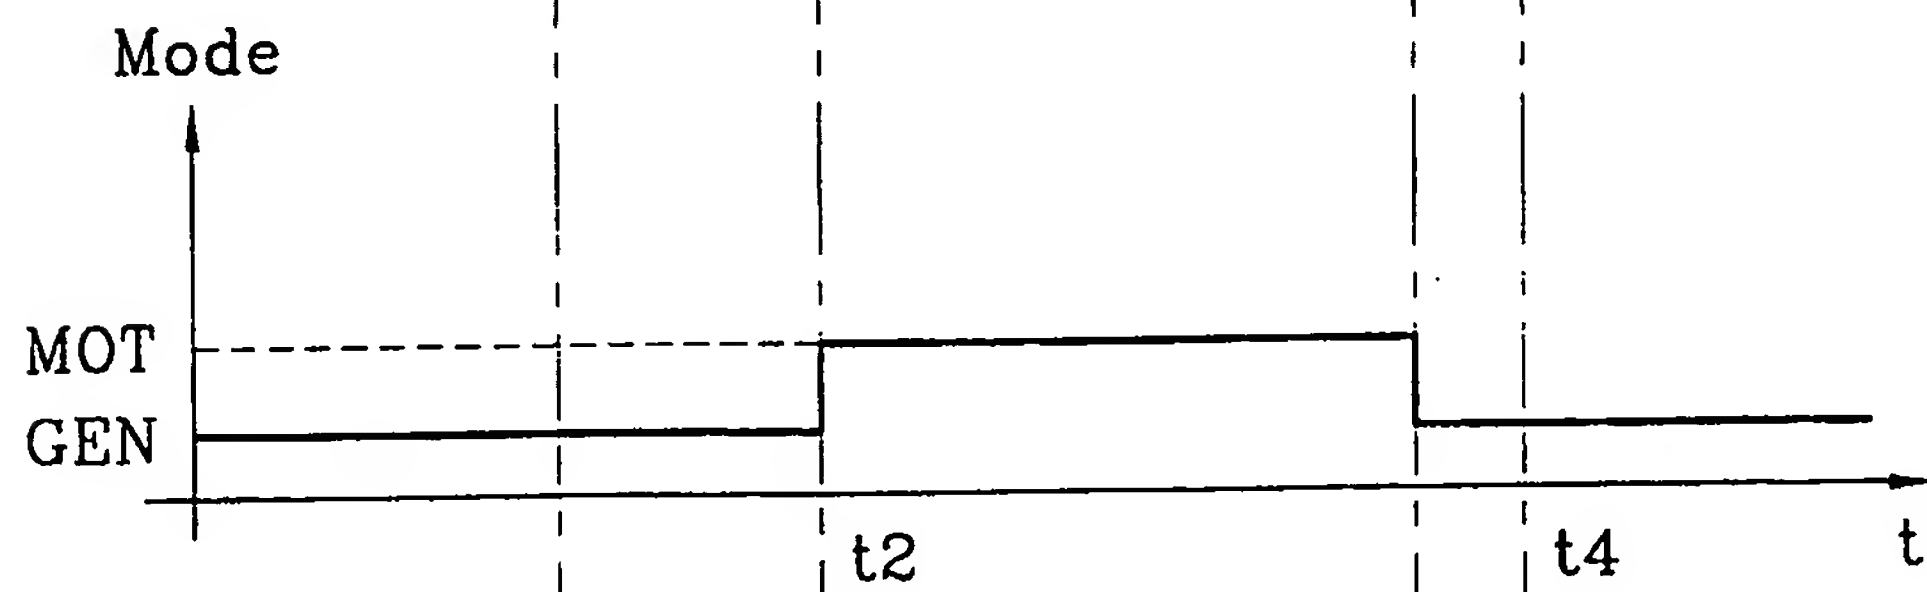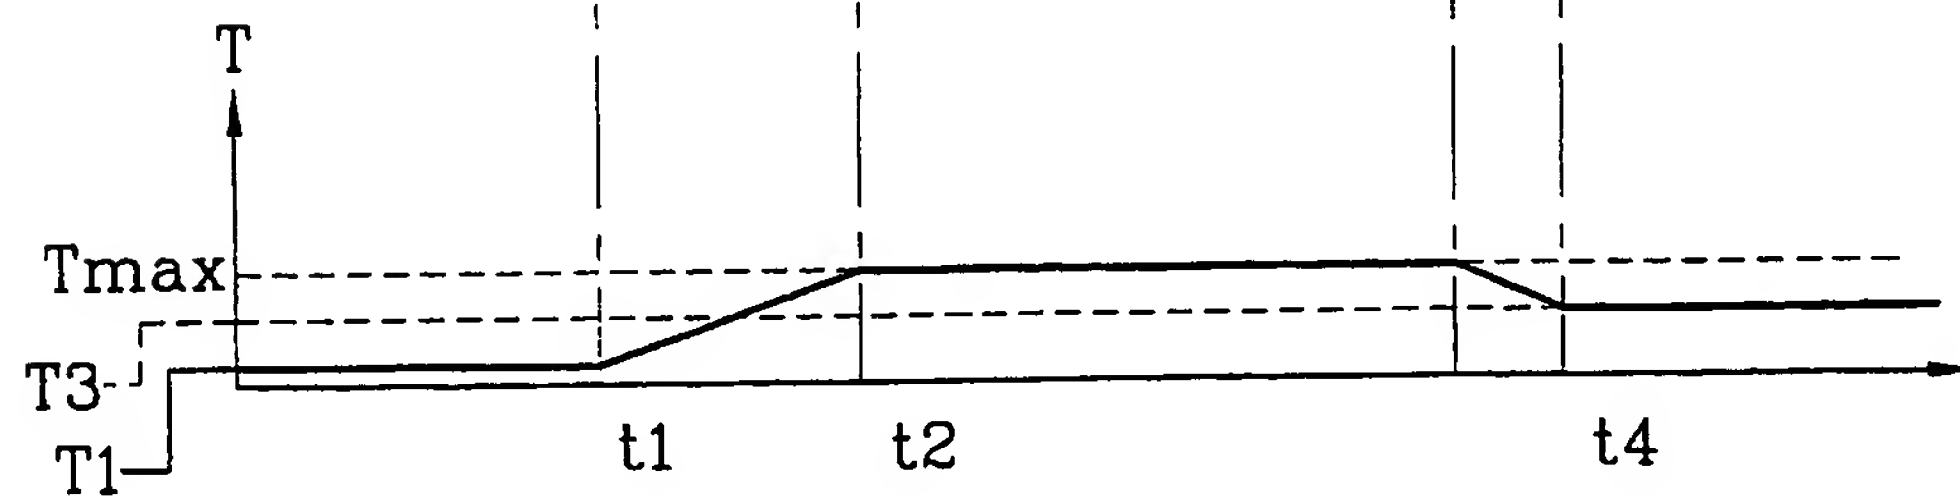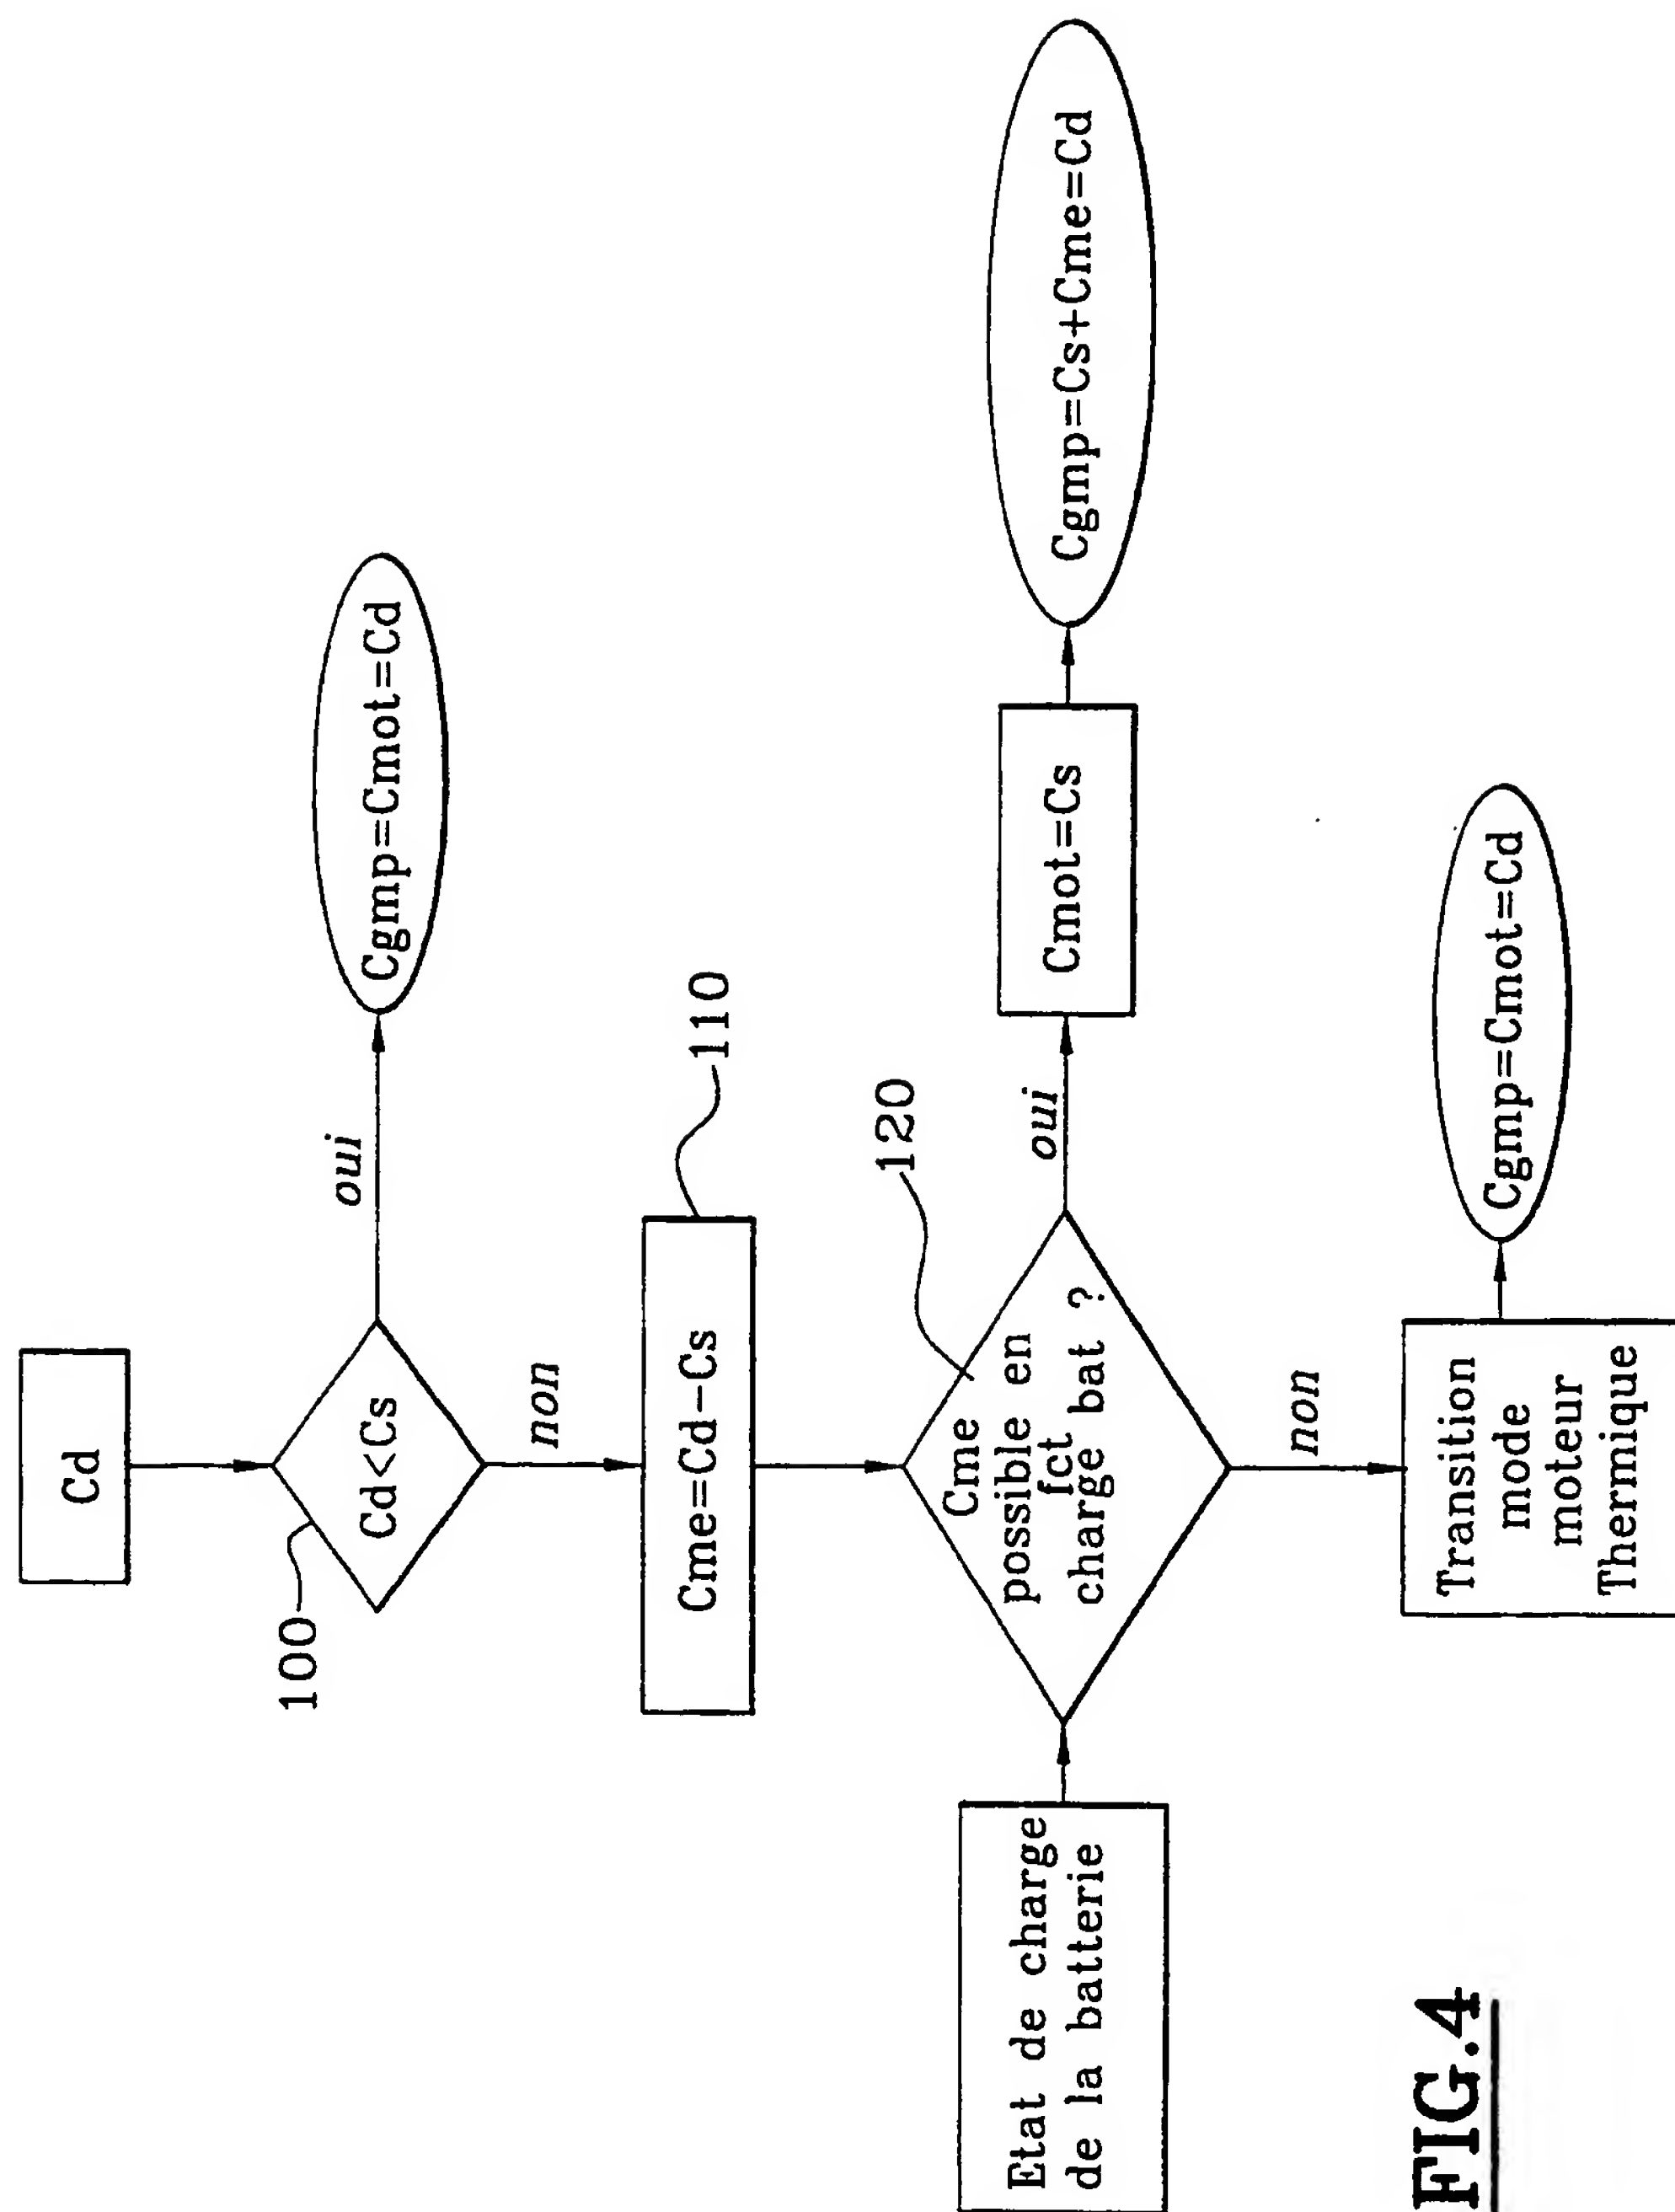

5/7

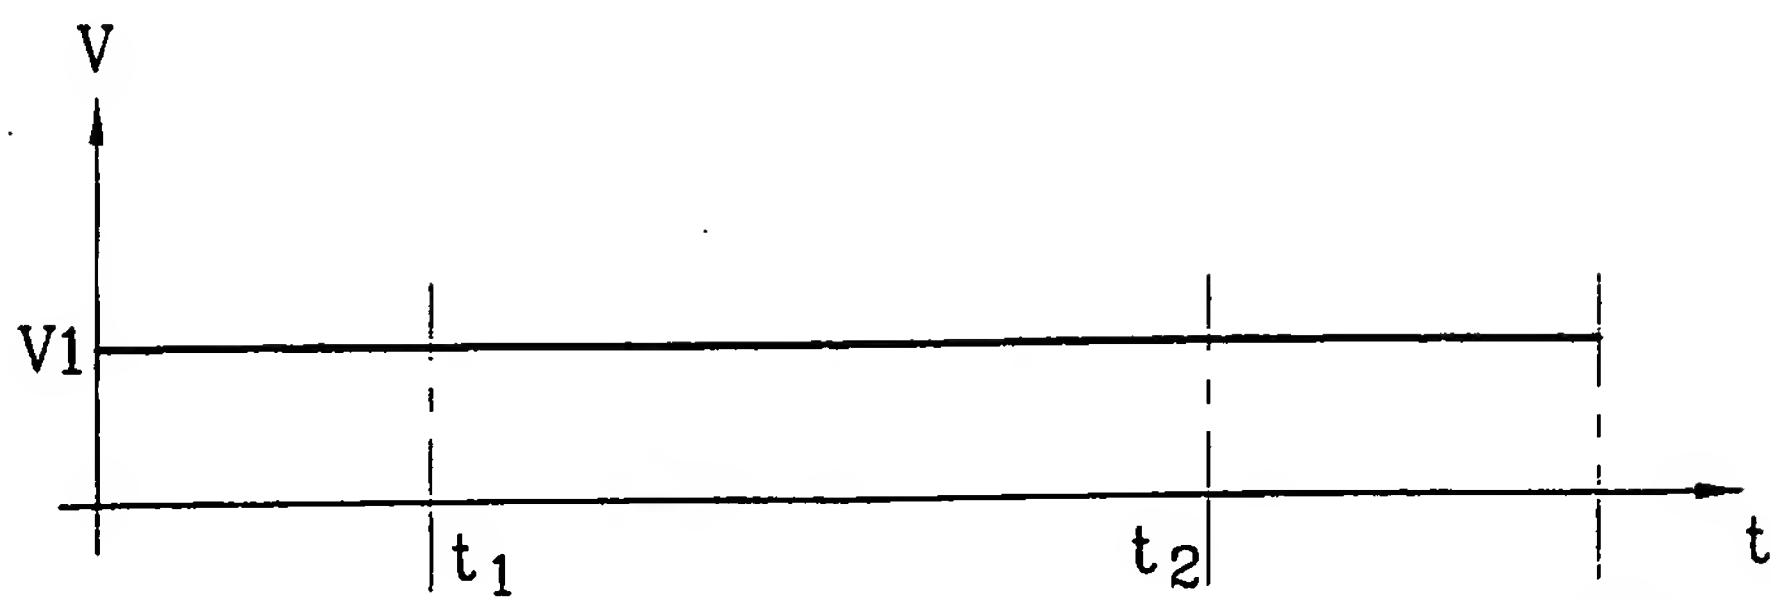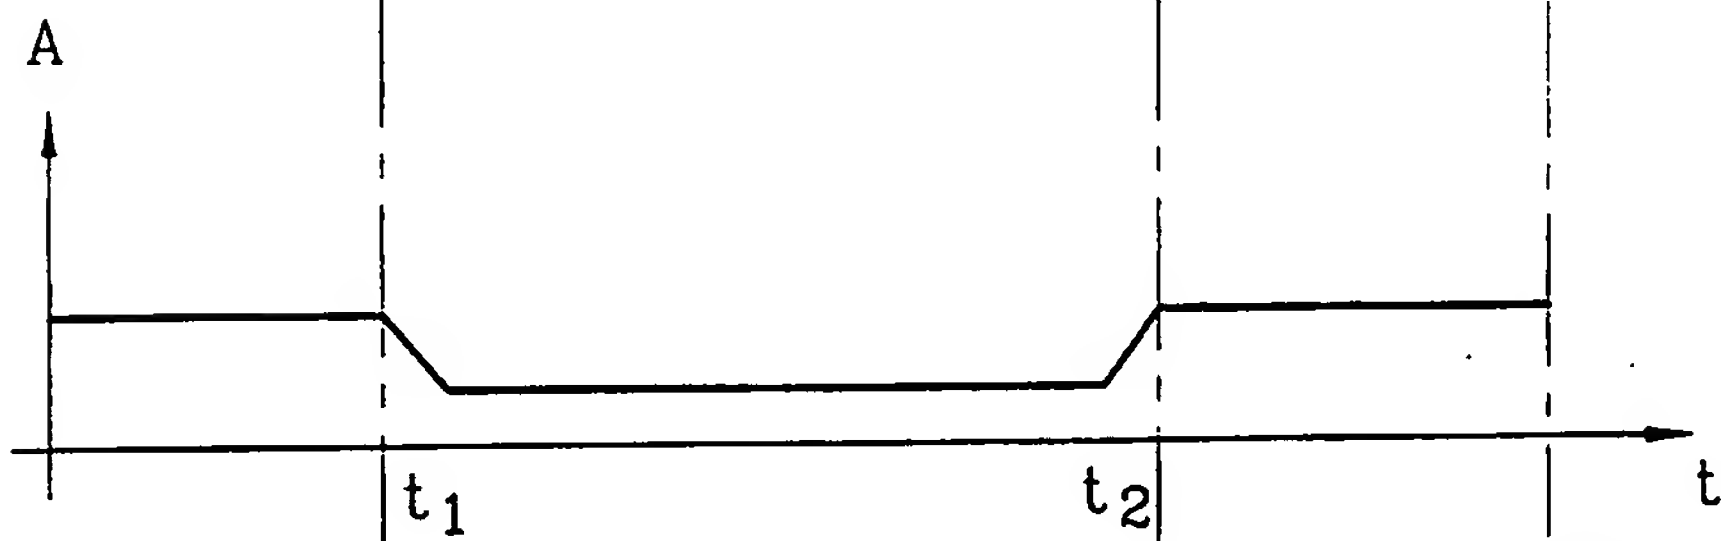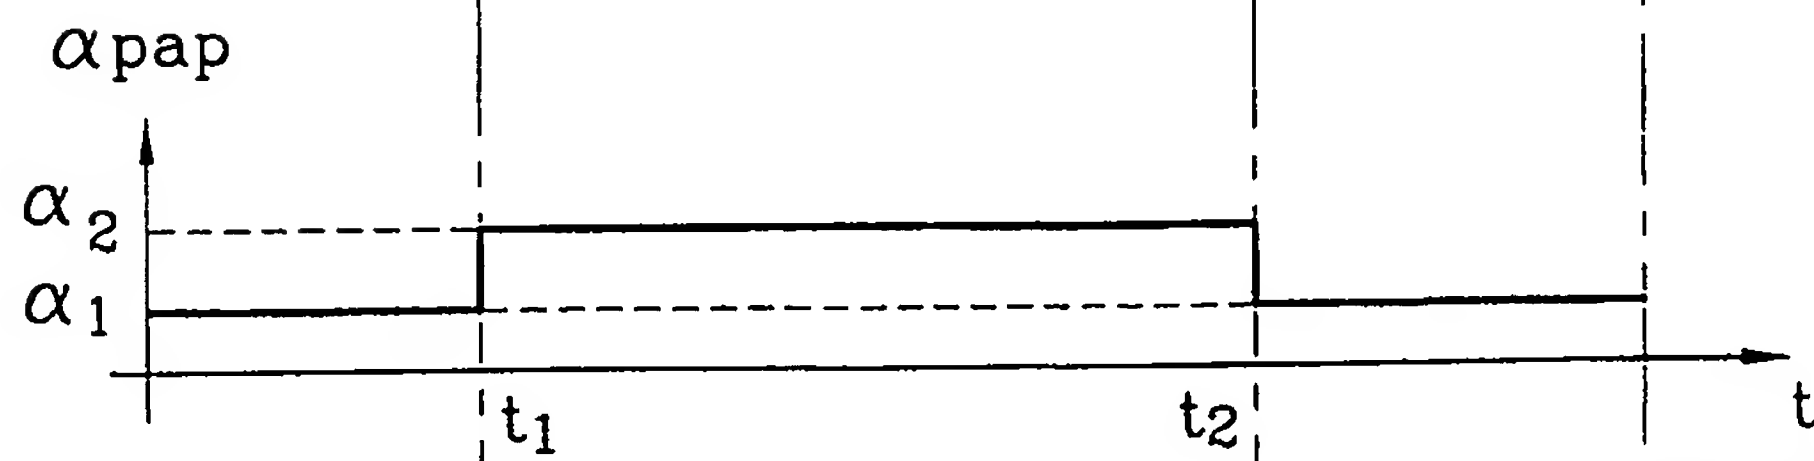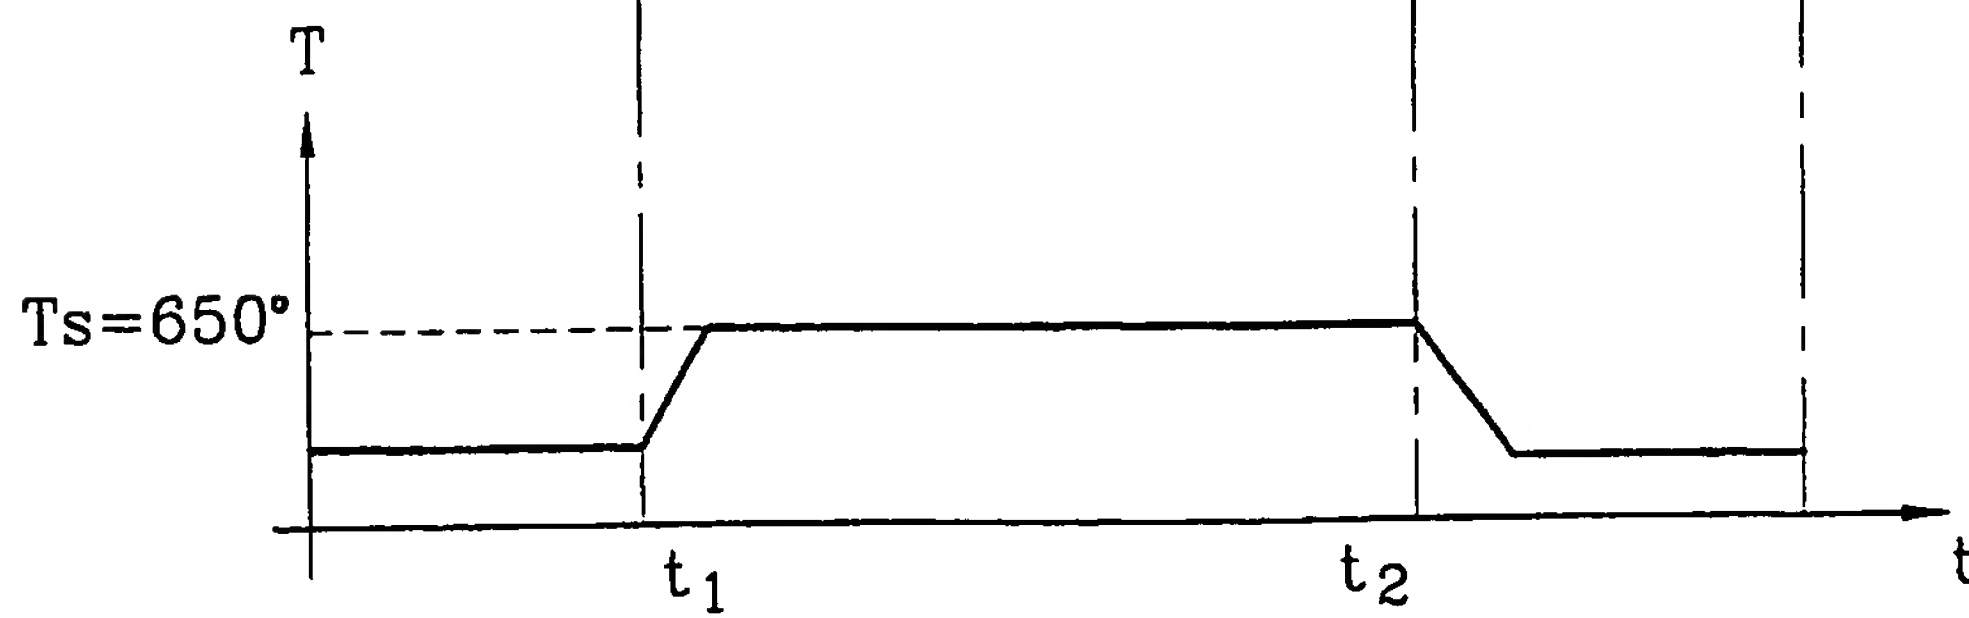FIG. 5AFIG. 5BFIG. 5CFIG. 5D

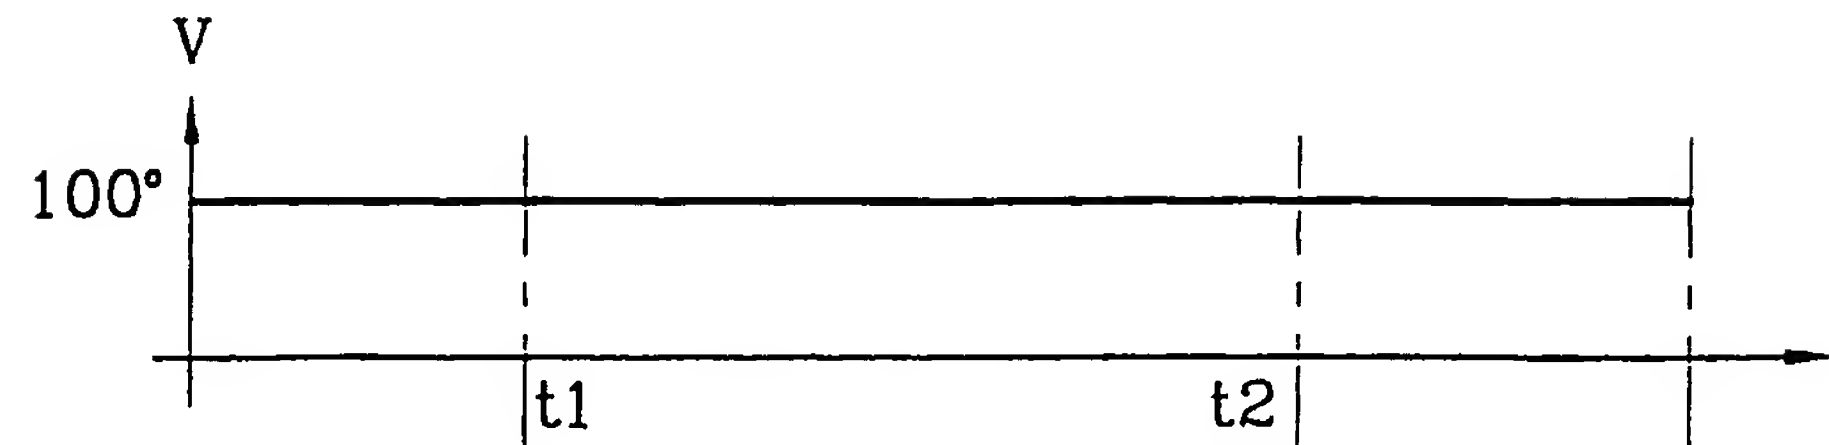


FIG. 6A

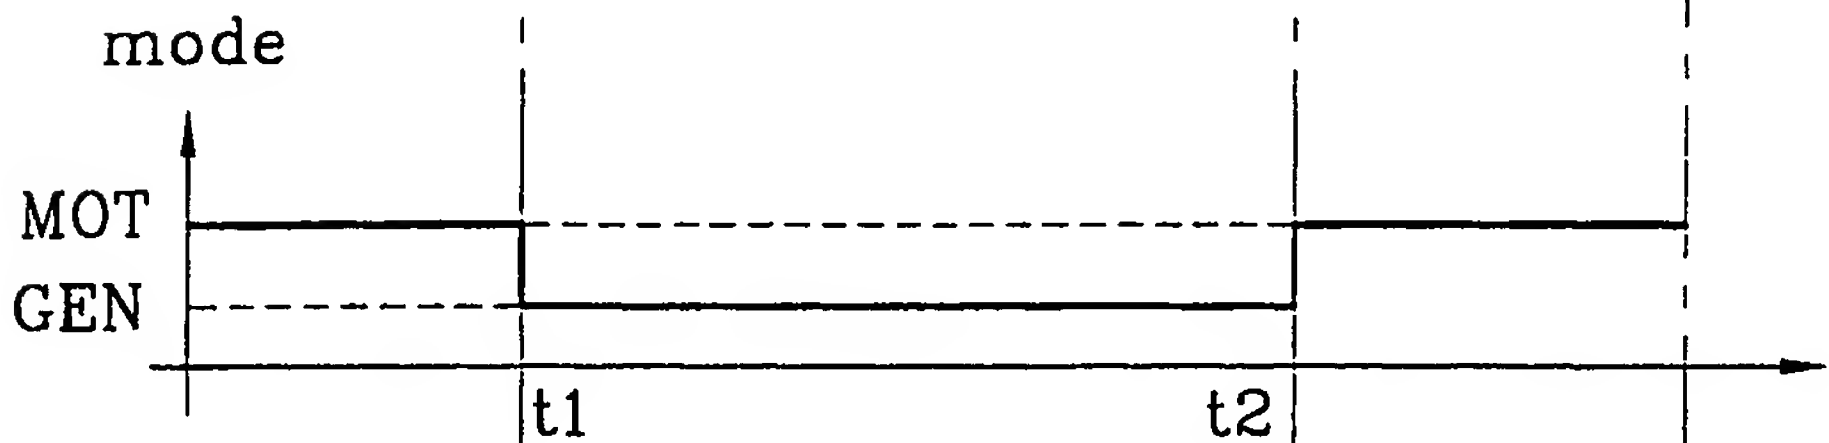


FIG. 6B

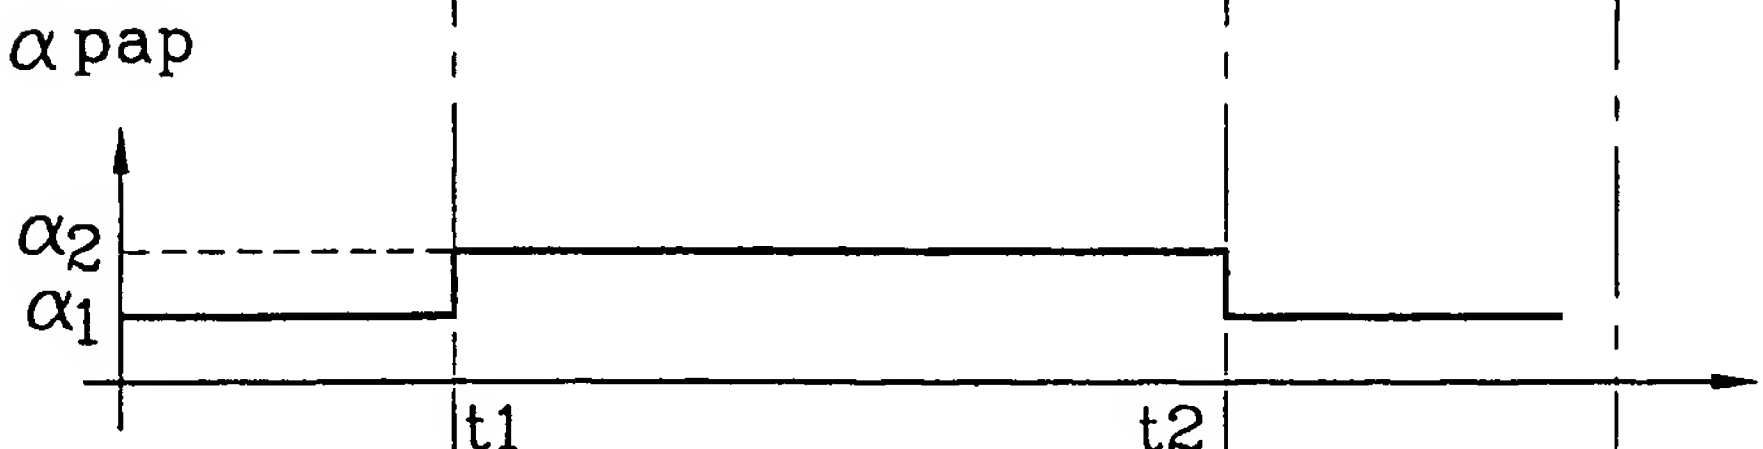


FIG. 6C

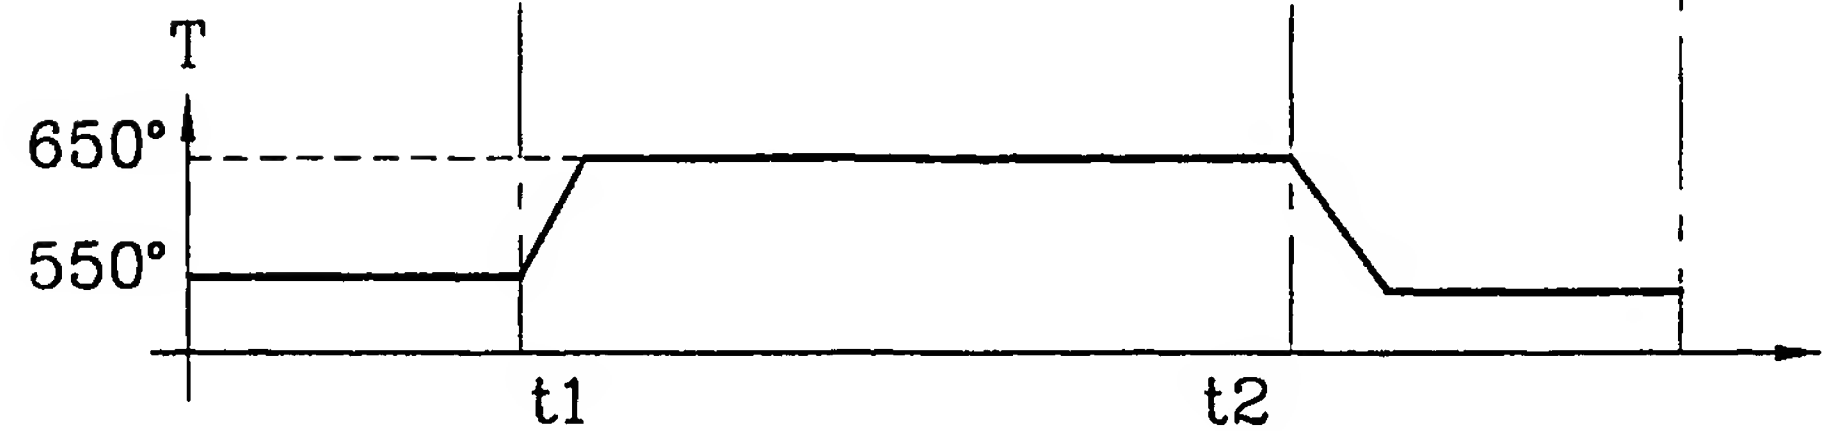
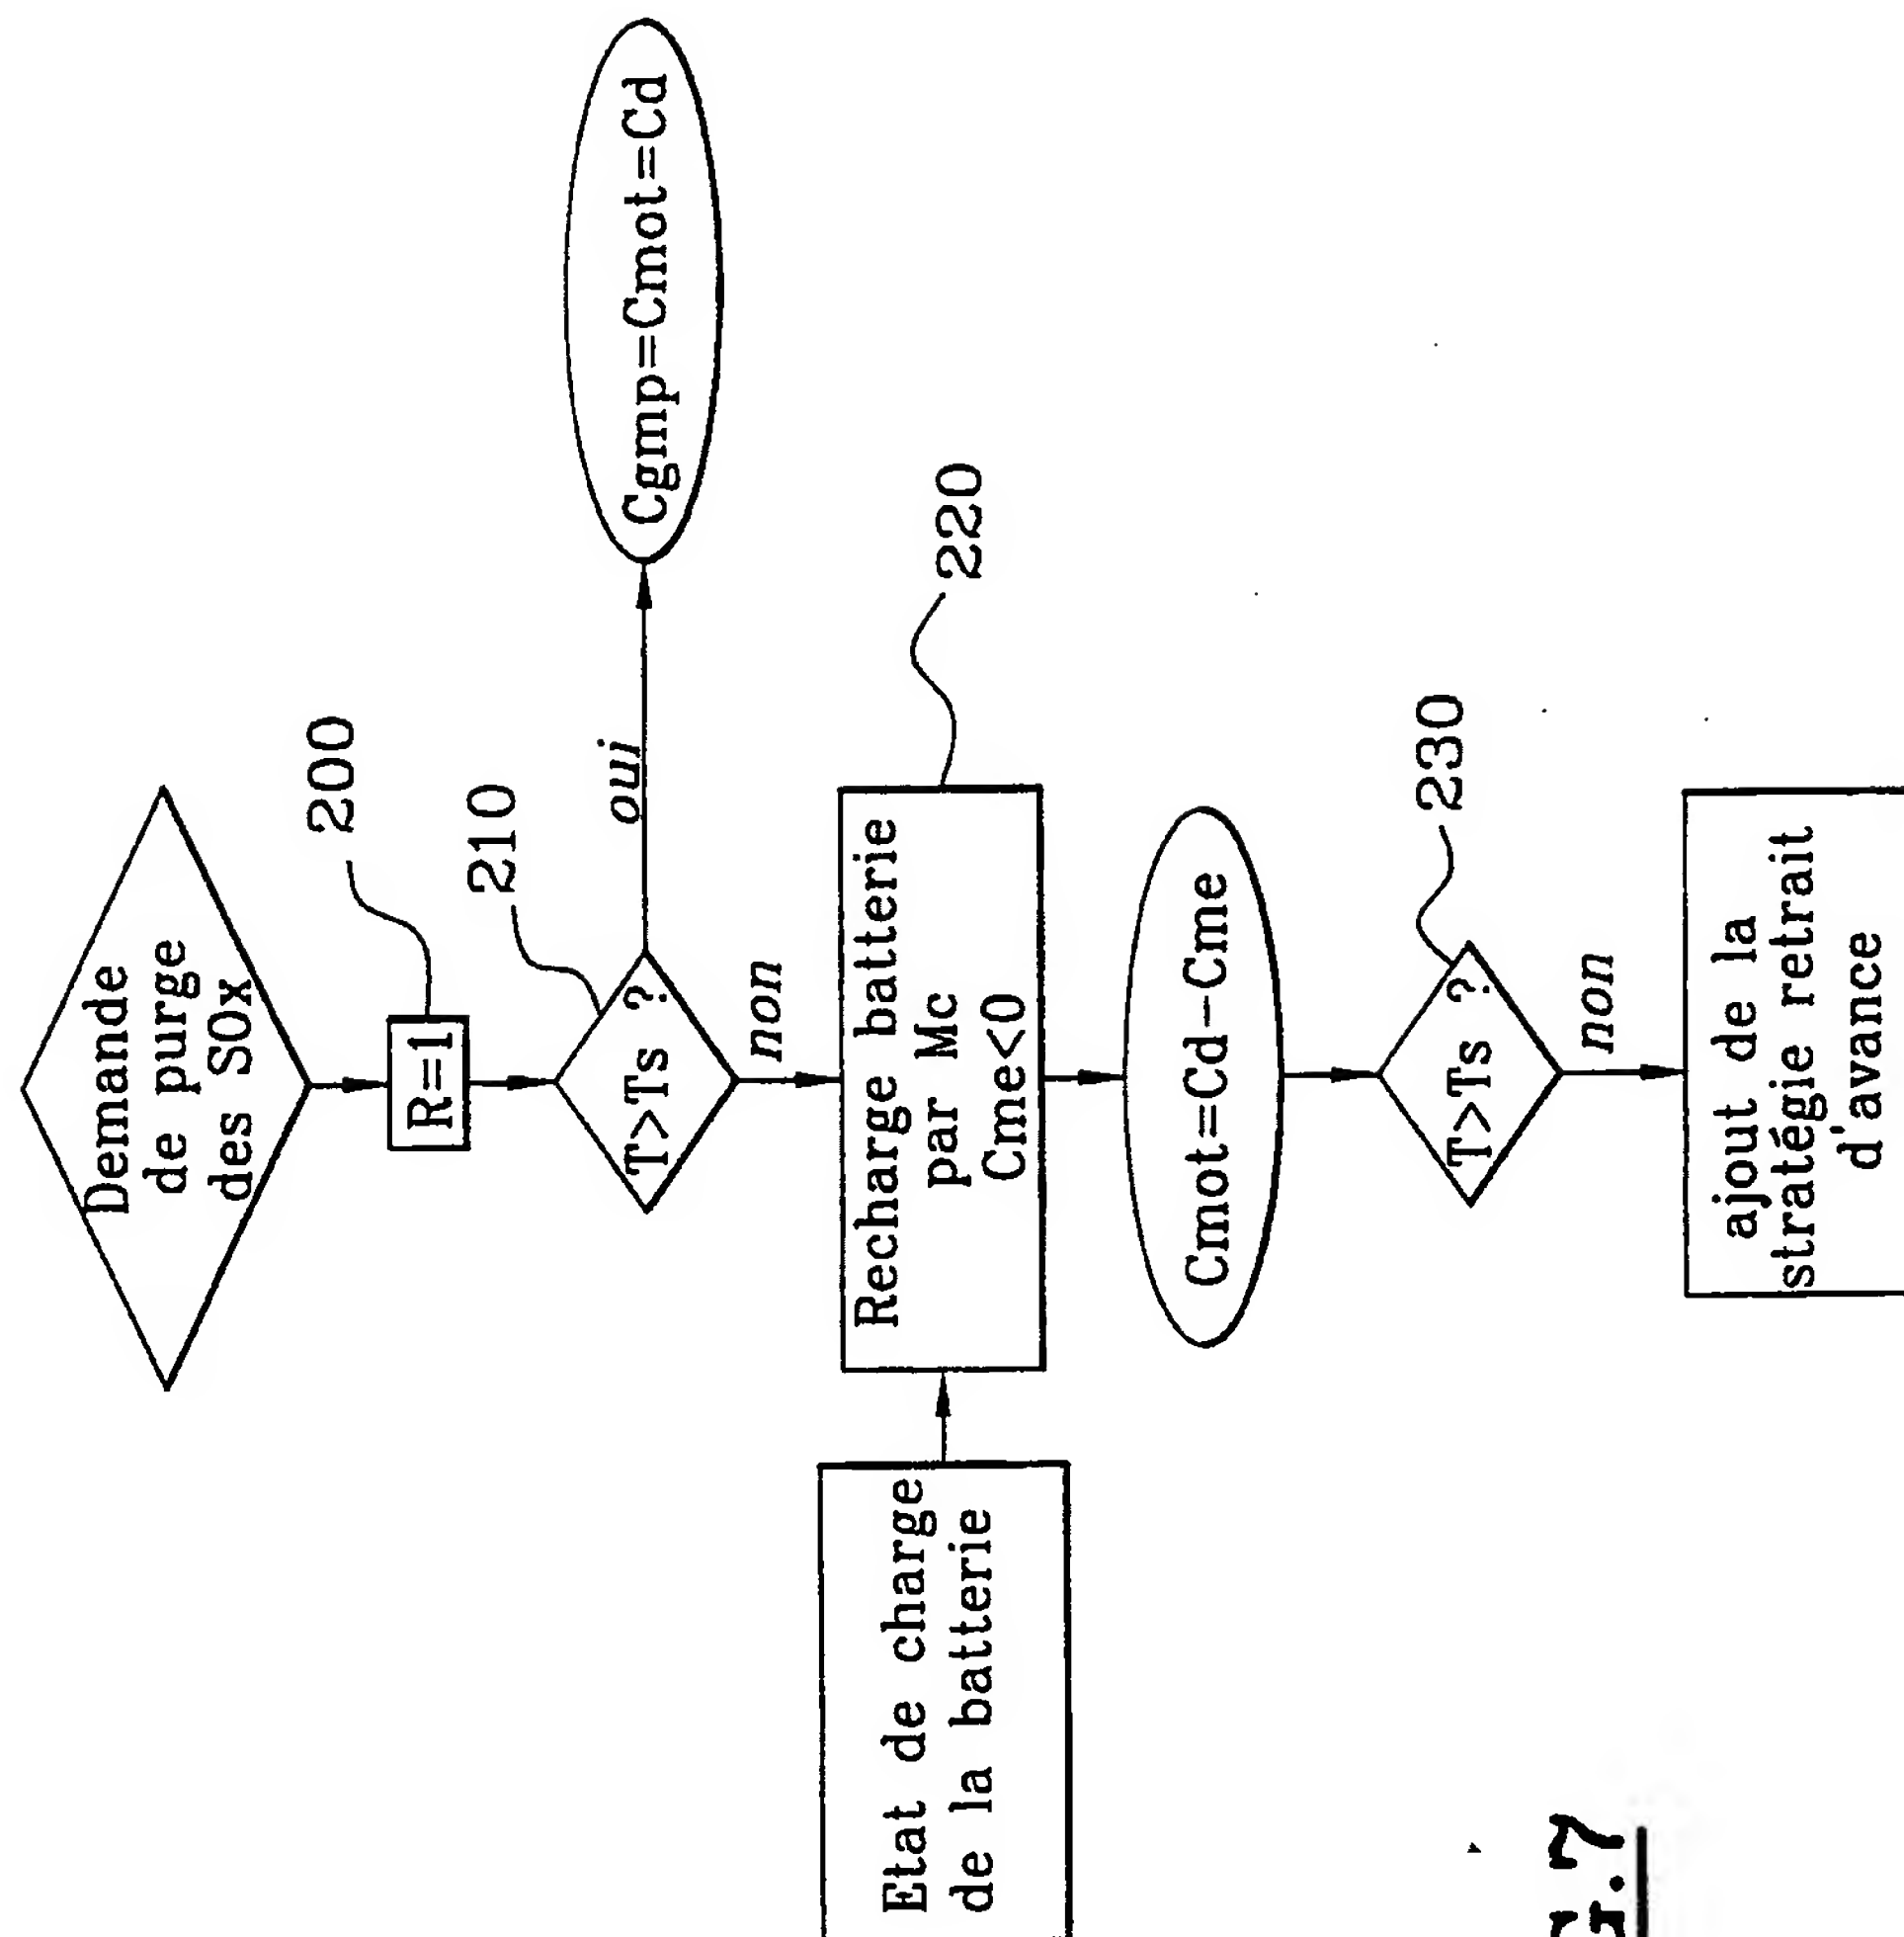


FIG. 6D

7/7

**FIG. 7**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/02513

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60K6/04 //B60K41/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	GB 2 326 857 A (ROVER GROUP) 6 January 1999 (1999-01-06) page 3, line 7 -page 4, line 3 page 8, line 4 - line 6; figure 1 ---	1,10
A	EP 0 860 595 A (FORD GLOBAL TECH INC) 26 August 1998 (1998-08-26) abstract; figure 1 column 2, line 33 - line 37 ---	1,2,10
A	US 5 343 970 A (SEVERINSKY ALEX J) 6 September 1994 (1994-09-06) abstract; figures 4,9,13 column 12, line 13 - line 21 ---	1,10
	--- -/--	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 November 1999

Date of mailing of the international search report

01/12/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Wagner, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/02513

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 92 15778 A (FORD WERKE AG ; FORD MOTOR CO (US); FORD FRANCE (FR); FORD MOTOR CO) 17 September 1992 (1992-09-17) page 2, line 34 -page 3, line 20 ---	1
A	DE 196 18 865 A (FICHTEL & SACHS AG) 13 November 1997 (1997-11-13) abstract; figure 2 column 2, line 3 - line 5 -----	1,9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/02513

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 2326857 A	06-01-1999	NONE	
EP 0860595 A	26-08-1998	DE 19706608 A	27-08-1998
US 5343970 A	06-09-1994	WO 9601193 A	18-01-1996
WO 9215778 A	17-09-1992	GB 2253655 A	16-09-1992
DE 19618865 A	13-11-1997	FR 2748427 A	14-11-1997
		JP 10061462 A	03-03-1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 99/02513

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 B60K6/04 //B60K41/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B60K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
P, X	GB 2 326 857 A (ROVER GROUP) 6 janvier 1999 (1999-01-06) page 3, ligne 7 - page 4, ligne 3 page 8, ligne 4 - ligne 6; figure 1 ---	1, 10
A	EP 0 860 595 A (FORD GLOBAL TECH INC) 26 août 1998 (1998-08-26) abrégé; figure 1 colonne 2, ligne 33 - ligne 37 ---	1, 2, 10
A	US 5 343 970 A (SEVERINSKY ALEX J) 6 septembre 1994 (1994-09-06) abrégé; figures 4, 9, 13 colonne 12, ligne 13 - ligne 21 --- -/-	1, 10

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

24 novembre 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

01/12/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Wagner, H

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 99/02513

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 92 15778 A (FORD WERKE AG ; FORD MOTOR CO (US); FORD FRANCE (FR); FORD MOTOR CO) 17 septembre 1992 (1992-09-17) page 2, ligne 34 - page 3, ligne 20 ---	1
A	DE 196 18 865 A (FICHTEL & SACHS AG) 13 novembre 1997 (1997-11-13) abrégé; figure 2 colonne 2, ligne 3 - ligne 5 -----	1,9

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

FR/FR 99/02513

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
GB 2326857 A	06-01-1999	AUCUN	
EP 0860595 A	26-08-1998	DE 19706608 A	27-08-1998
US 5343970 A	06-09-1994	WO 9601193 A	18-01-1996
WO 9215778 A	17-09-1992	GB 2253655 A	16-09-1992
DE 19618865 A	13-11-1997	FR 2748427 A	14-11-1997
		JP 10061462 A	03-03-1998

THIS PAGE BLANK (USPTO)